

+32 2 466 10 66 • www.linergy.be • support@linergy.be


MOON

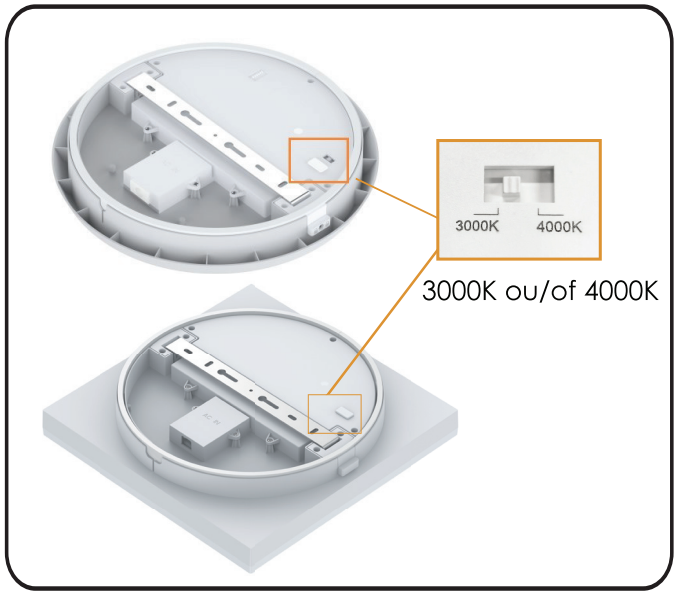


Normale werking met schakelaar
Fonction normale avec interrupteur
[L3652, L3654]

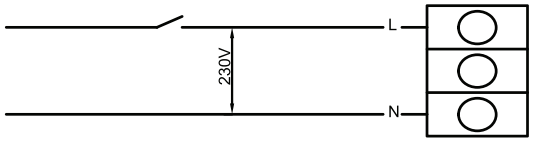


Normale werking met bewegingssensor
Fonction normale avec détecteur de mouvement
L3652-DET, L3654-DET]

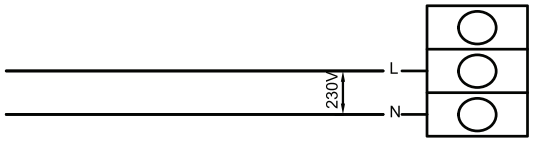


Noodwerking met schakelaar
Fonction secours avec interrupteur
[L3652-SE, L3654-SE]

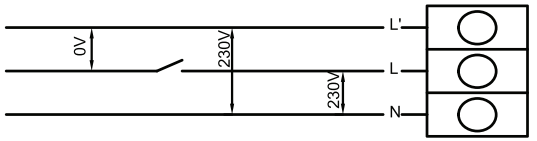


Noodwerking permanent
Fonction secours permanent
[L3652-SE, L3654-SE]

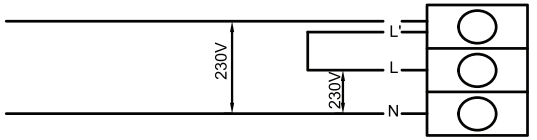

Noodwerking met bewegingssensor flux 100%
Fonction de secours avec détecteur de mouvement flux 100%
[L3652-SE-DET, L3654-SE-DET]

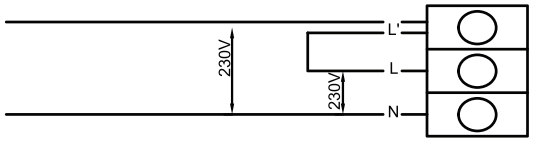

Réglages d'usine / Fabrieksinstellingen

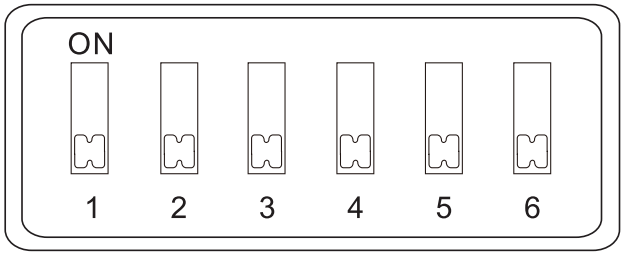

Zone de détection Detectie zone	
1	
-	100%
ON	50%

Temps d'attente Wachttijd		
2	3	
-	-	5S
-	ON	60S
ON	-	3Min
ON	ON	10Min

Capteur de lumière du jour Daglichtsensor	
4	
-	Désactivé Uitschakeld
ON	30lux

Niveau d'éclairage en mode veille Stand-by Dimniveau	
5	
-	0%
ON	20%

Période de veille Stand-by periode	
6	
-	∞
ON	15Min

ATTENTION - Après chaque changement dans les réglages du détecteur, il est indispensable de couper et remettre l'alimentation du Moon.
LET OP - Na elke wijziging in de instellingen van de detector moet de voeding van de Moon uit- en weer ingeschakeld worden.