# LED INVERTER
## L88031HI


IP20 16 pcs

**LED INVERTER HIGH VOLTAGE 4W 1h 250V SPY SYSTEM**

Le kit LED INVERTER permet de transformer un luminaire led ordinaire en luminaire led de sécurité. En cas de panne de secteur, le luminaire s'allumera avec un rendement d'urgence.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L88031HI |
| **PUISSANCE (W)** | 4W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| **TYPE** | |
| **SECOURS (LM)** | |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |

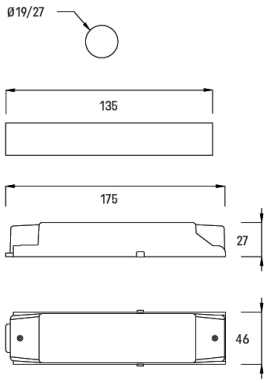


## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | LED INVERTER |
| FONCTION DU PRODUIT | KITS DE SECOURS |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 4W |

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

# LED INVERTER
## L88031HI

| | |
|---|---|
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | SURVEILLANCE CENTRALISEE |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | PLASTIQUE 94V-2 (UL94) |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 41mm |
| LONGUEUR (MM) : | 170mm |
| LARGEUR (MM) : | 35mm |
| MESURES DE MONTAGE | 170mm |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 16 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B209035100 |
| CODE RECUPEL | - |
| POIDS BATTERIE (G) : | 0 |
| EAN | 8021046122039 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |
| MODE | Bus/spy system |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 1h |

## Accessoires

# LED INVERTER
## L88031HI

**L99150** - COMMANDER

