ALIEN-
L3648HI-B-SE-DET-65


IP65 IK10


ALIEN 15W 4000K 2500lm - 300lm IP65 BLANC 1h + DETECTEUR + SECOURS AUT

De forme ronde le modèle Alien LED se distingue par sa grande robustesse. Il est adapté aussi bien aux applications murales qu'en plafonnier, en intérieur comme en extérieur.Il est disponible en deux coloris : blanc ou noir.



CODE	L3648HI-B-SE-DET-65
PUISSANCE (W)	15W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	300lm
PERMANENT (LM)	2500lm
BATTERIE	LI-FEPO4



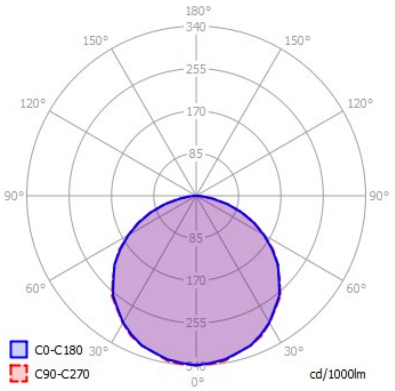

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	ALIEN-
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

ALIEN-
L3648HI-B-SE-DET-65

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	15W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	300lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	2500lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	AUTO-TEST AUTOMATIQUE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	24H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP65
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	POLYCARBONATE OPAL
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	100mm
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	335mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1500GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE)	34
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE)	56
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +55°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020523
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	48
EAN	9900000008437
CLASSE DE PROTECTION	II

ALIEN-
L3648HI-B-SE-DET-65

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Crepusculaire Eclairage avec detection Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Autotest Luminaire ON/OFF Secours
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent