ALIEN-LED
L3648-B-AC-DC


IP54 IK10


ALIEN 15W 4000K 2100lm IP54 BLANC AC-DC

De forme ronde le modèle Alien LED se distingue par sa grande robustesse. Il est adapté aussi bien aux applications murales qu'en plafonnier, en intérieur comme en extérieur.Il est disponible en deux coloris : blanc ou noir.



CODE	L3648-B-AC-DC
PUISSANCE (W)	15W
AUTONOMIE (H)	
TYPE	
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	2100lm
BATTERIE	



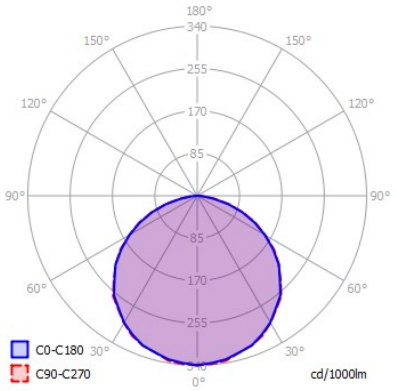

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	ALIEN-LED
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES LED HERMÉTIQUES


ALIEN-LED
L3648-B-AC-DC

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	15W
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	2100lm
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	24H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP54
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	POLYCARBONATE OPAL
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	100mm
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	335mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1500GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
TYPE DE TENSION	AC
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE)	33
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE)	55
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +55°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	0
EAN	9900000008451
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
MODE	Luminaire ON/OFF Standard

MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)

Accessoires

L3648-B-FRAME - ALIEN CADRE DESIGN BLANC



L3648-N-FRAME - ALIEN CADRE DESIGN NOIR



L99023 - ALIEN PROTECTION GRILLE

