CRISTAL-WALL
L53800W


IP65 IK08 6 pcs

CRISTAL WALL 13,50W 1200lm IP65 SPY CENTER


Le Cristal WALL est exclusivement conçu pour des applications murales, dans de grands espaces intérieurs et extérieurs. Son cadre esthétique en miroir lui fournit des performances lumineuses pouvant atteindre 1200lm.



CODE	L53800W
PUISSANCE (W)	13,5W
AUTONOMIE (H)	
TYPE	
SECOURS (LM)	1200lm
PERMANENT (LM)	1200lm
BATTERIE	

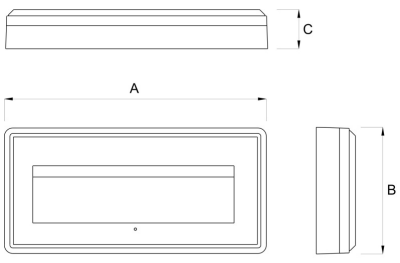

A=380mm B=180mm C=58mm

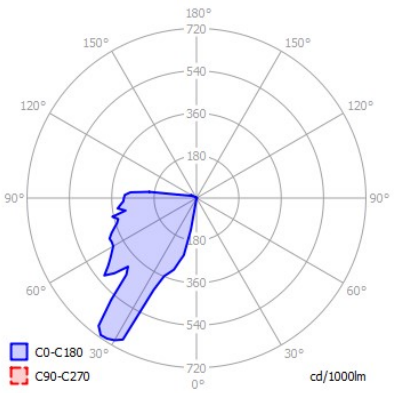

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	CRISTAL-WALL
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

CRISTAL-WALL
L53800W

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	13,5W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	1200lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	1200lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP65
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	58mm
LONGUEUR (MM) :	380mm
LARGEUR (MM) :	180mm
MESURES DE MONTAGE	380mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1300GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	6
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	0
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d'evacuation et d'ambiance

CRISTAL-WALL
L53800W

MODE	Batterie centralisee Secours
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur/plafond)
TYPE DE PICTOGRAMME	Plaque en verre acrylique