
DUNA
L1528HI-SE-PLATINE


DUNA LED 56/70W 4000K 8850/10750lm - 2100lm IP66 1h + SECOURS PLATINE

Le DUNA est un diffuseur hermétique en polycarbonate spécialement étudié pour rendre l'éclairage LED parfaitement uniforme et fournissant une performance lumineuse optimale. Il peut être équipé d'un câblage transversal.



CODE	L1528HI-SE-PLATINE
PUISSANCE (W)	56W-61W-66W-70W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	2100lm
PERMANENT (LM)	8850lm - 9500lm - 10100lm - 10750lm
BATTERIE	LI-FEPO4



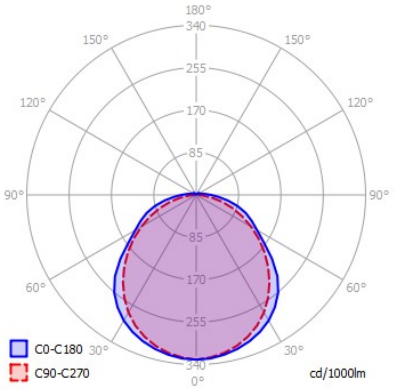

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	DUNA
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES

DUNA
L1528HI-SE-PLATINE

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	56W-61W-66W-70W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	56W-70W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	2100lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	8850lm - 9500lm - 10100lm - 10750lm
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V 3Ah
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H (L70/B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +55°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000K
CODE BEBAT	B207035040
CODE RECUPEL	4.56
POIDS BATTERIE (G) :	88 gr.
EAN	9900000004040
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Luminaire ON/OFF Secours
MODE DE POSE	Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

LDUNA-TRANS3P - DUNA CABLAGE TRANSVERSAL 3P



LDUNA-TRANS5P - DUNA CABLAGE TRANSVERSAL 5P



LATE002 - CONNECTEUR MALE WIELAND RST20I5S



LATE003 - CONNECTEUR FEMELLE WIELAND RST20I5S



L6100 - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 PIECES

