# DUNA
## L1222-DET-DALI


IP66 IK08


**DUNA LED 18/34W 4000K 3150/5350lm IP66 DETECTEUR DALI**

Le DUNA est un diffuseur hermétique en polycarbonate spécialement étudié pour rendre l'éclairage LED parfaitement uniforme et fournissant une performance lumineuse optimale. Il peut être équipé d'un câblage transversal.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L1222-DET-DALI |
| **PUISSANCE (W)** | 18W-23W-29W-34W |
| **AUTONOMIE (H)** | |
| **TYPE** | |
| **SECOURS (LM)** | |
| **PERMANENT (LM)** | 3150lm-3900lm-4650lm-5350lm |
| **BATTERIE** | |



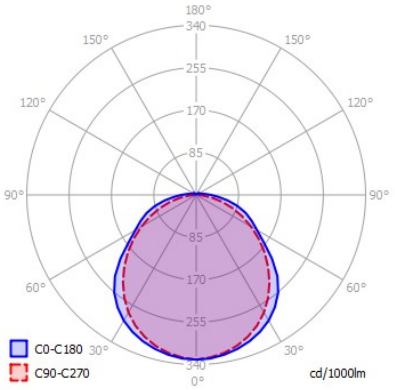
## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | DUNA |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES LED HERMÉTIQUES |

# DUNA
# L1222-DET-DALI

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 18W-23W-29W-34W |
| PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION) | 18W-34W |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 3150lm-3900lm-4650lm-5350lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | DALI |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP66 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | GRIS RAL 7035 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PMMA PROTECTION UV 20% OPALE |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK08 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 84mm |
| LONGUEUR (MM) : | 1277mm |
| LARGEUR (MM) : | 101mm |
| MESURES DE MONTAGE | 800mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 2900GR |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| TYPE DE CÂBLAGE | ADAPTE A UN CÂBLAGE TRANVERSANT |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE) | 48 |
| NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE) | 48 |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 100.000H (L70/B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | -5°C / +55°C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 4000K |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | - |
| CODE RECUPEL | 4.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 0 |
| EAN | 9900000011970 |
| CODE INTRASTAT | 85394900 |
| CLASSE DE PROTECTION | I |

| | |
|---|---|
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Crepusculaire<br>Eclairage avec detection |
| MODE | Dali<br>Luminaire ON/OFF |
| MODE DE POSE | Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |

## Accessoires

**LATE002** - CONNECTEUR MALE WIELAND RST20I5S



**LATE003** - CONNECTEUR FEMELLE WIELAND RST20I5S



**L6100** - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 PIECES



**LDUNA-TRANS3P** - DUNA CABLAGE TRANSVERSAL 3P



**LDUNA-TRANS5P** - DUNA CABLAGE TRANSVERSAL 5P

