LINERGY
EMERGENCY LIGHTING


DUO
LDU1313


IP42 IK07

DUO BLANC PICTO EXCTINCTEUR 5W 2h P AUT



CODE	LDU1313
PUISSANCE (W)	5W
AUTONOMIE (H)	2h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	500lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4

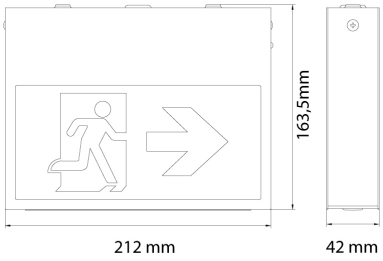



Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	DUO
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES MIXTES DE SECOURS ET DE SIGNALISATION LED
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	5W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	500lm
DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) :	22M
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V 3,2Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H

DUO
LDU1313

SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	ACIER PUR À FAIBLE TENEUR EN CARBONE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	42mm
LONGUEUR (MM) :	212mm
LARGEUR (MM) :	163,5mm
MESURES DE MONTAGE	212mm
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B207035090
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	90 gr.
EAN	9900000004316
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d’ambiance (anti-panique) Eclairage d’evacuation Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Autotest Secours

MODE DE POSE	Montage en drapeau Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	2h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D'un seul cote Des deux cotes

Accessoires

LA602 - DUO SUPPORT FIXATION MURALE

LA601 - DUO SUPPORT FIXATION DRAPEAU 