# FLAG
LFG1302


IP40 4 pcs

**FLAG 1,9W 30m 120lm 3h P/NP AUT**


Le modèle flag est composé d'un fin corps en aluminium anodisé et de 56 leds blanches permettant d'atteindre une haute luminosité. Il combine harmonieusement ses deux fonctions : Secours & Signalisation.



| | |
|---|---|
| **CODE** | LFG1302 |
| **PUISSANCE (W)** | 3,5W |
| **AUTONOMIE (H)** | 3h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 120lm |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |

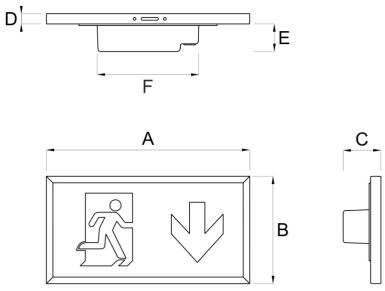


A=317mm B=168mm C=60mm
D=16mm E=43mm F=159mm




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | FLAG |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES MIXTES DE SECOURS ET DE SIGNALISATION LED |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 3,5W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 120lm |
| DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) : | 30M |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# FLAG
# LFG1302

| | |
|---|---|
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | AUTO-TEST AUTOMATIQUE |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | Li-FePO4 6,4V - 1,5Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP40 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | FONTE D'ALUMINIUM |
| COULEUR DU BOÎTIER | GRIS RAL 9006 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 60mm |
| LONGUEUR (MM) : | 317mm |
| MESURES DE MONTAGE | 168mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1500GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 4 |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| PICTOGRAMMES INCLUS | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| TENSION NOMINALE | 230V |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 100.000H |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 6000K |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| CODE BEBAT | B207035090 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 45 gr. |
| EAN | 8021046121841 |
| CLASSE DE PROTECTION | I |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 62034<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Diffuseur |
| FONCTION | Eclairage d’evacuation et d’ambiance |
| MODE | Autotest<br>Secours |
| MODE DE POSE | Montage en saillie (mur) |

| | |
|---|---|
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 3h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |
| TYPE DE PICTOGRAMME | Feuillet/plaque insere(e) |
| VISIBILITE DE PICTOGRAMME | D'un seul cote |

## Accessoires

**LA323** - FLAG FIXATION MURALE



**L99020-30-FG** - FLAG KIT DE PICTOGRAMMES



**L99150** - COMMANDER

