LED-INVERTER
L88032HI-WIR


IP20 16 pcs

LED INVERTER HIGH VOLTAGE 4W 3h 250V WIRELESS

Le kit LED INVERTER permet de transformer un luminaire led ordinaire en luminaire led de sécurité. En cas de panne de secteur, le luminaire s'allumera avec un rendement d'urgence.



CODE	L88032HI-WIR
PUISSANCE (W)	4W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4

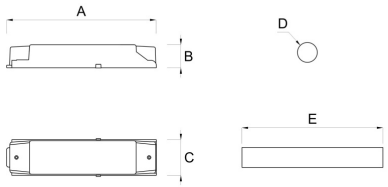

A=175mm B=27mm C=46mm
D=Ø19mm E=135mm

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	LED-INVERTER
FONCTION DU PRODUIT	KITS DE SECOURS
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	4W

LED-INVERTER
L88032HI-WIR

INSTALLATION DE SURVEILLANCE	WIRELESS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP20
MATÉRIAU DU BOÎTIER	PLASTIQUE 94V-2 (UL94)
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	41mm
LONGUEUR (MM) :	170mm
LARGEUR (MM) :	35mm
MESURES DE MONTAGE	170mm
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	16
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B209035100
CODE RECUPEL	-
POIDS BATTERIE (G) :	0
EAN	8021046122053
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
MODE	Wireless/Spy system wireless
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h

Accessoires

LED-INVERTER
L88032HI-WIR

L99150 - COMMANDER

