# LYRA-EVO
# L70014-22-DALI


IP40 IK08 3 pcs

**LYRA EVO 2,4W 22m 3h P DALI**

Le modèle LYRA EVO offre un rendement lumineux élevé avec une diffusion uniforme. Il existe en deux dimensions pour optimiser la distance de visibilité des pictogrammes. Il conviendra idéalement aux galeries, aux théâtres ou encore aux salles de cinéma.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L70014-22-DALI |
| **PUISSANCE (W)** | 2,4W |
| **AUTONOMIE (H)** | 3h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | |

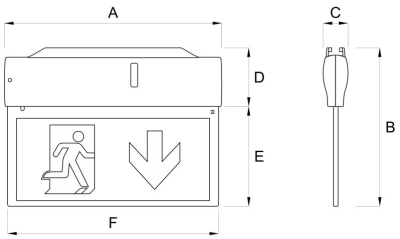


A=289mm B=211mm C=34mm
D=77mm E=134mm F=280mm




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | LYRA-EVO |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 2,4W |
| DISTANCE DE VISIBILITÉ (M) : | 22M |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | DALI |

# LYRA-EVO
# L70014-22-DALI

| | |
|---|---|
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP40 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK08 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 34mm |
| LONGUEUR (MM) : | 289mm |
| LARGEUR (MM) : | 261mm |
| MESURES DE MONTAGE | 289mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1200GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 3 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| PICTOGRAMMES INCLUS | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020446 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 41 |
| EAN | 8021046120127 |
| EAN PACK | 8021046340129 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>RoHS2 2011/65/UE |
| FONCTION | Eclairage d’evacuation |
| MODE | Dali<br>Secours |

| | |
|---|---|
| MODE DE POSE | Chaine<br>En saillie encastre<br>Montage en drapeau<br>Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond)<br>Supendu |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 3h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |

## Accessoires

**L92016** - LYRA FIXATION DRAPEAU



**L92017** - LYRA/LEXIT PLAFOND FIXATION



**L92018** - LYRA FIXATION MURALE



**L92019-B-LY** - LYRA & ORION BLANC KIT ENCASTREMENT



**L92019-G-LY** - LYRA & ORION GRIS KIT ENCASTREMENT



**L92020** - LYRA KIT DE SUSPENSION



**L99030** - LYRA - ASTRA GRILLE DE PROTECTION



**L99150** - COMMANDER



**LA163** - ORION/LYRA KIT DE PICTOGRAMMES



**LA283** - ORION/LYRA PICTO DOUBLE FACE

