MINI-ROUND
LMR1001


IP40 IK08

MINI ROUND 1W 3h 50lm P/NP

Le MINI ROUND est idéal pour l'éclairage dans les escaliers grâce à son diffuseur intégré. Il conviendra à de petites pièces résidentielles ou espaces publics comme les salles de spectacle. Sa bague décorative aimantée est disponible en plusieurs couleurs



CODE	LMR1001
PUISSANCE (W)	1W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	
SECOURS (LM)	50lm
PERMANENT (LM)	50lm
BATTERIE	LI-FEPO4

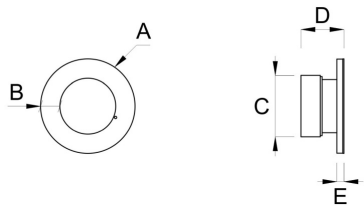

A=80mm B=17mm C=52mm
D=37mm E=6mm

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	MINI-ROUND
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES

MINI-ROUND
LMR1001

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	1W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	50lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	50lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V - 0,55Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP40
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	80mm
DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) :	52mm
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	24
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B207035230
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	21 gr.
EAN	8021046119534
EAN PACK	8021046338003
CLASSE DE PROTECTION	II

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique)
MODE	Standard
MODE DE POSE	Encastre Montage au sol
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h

Accessoires

LA326 - MINI ROUND OPTION COULEURS

