# MOON-ROND
## L3652

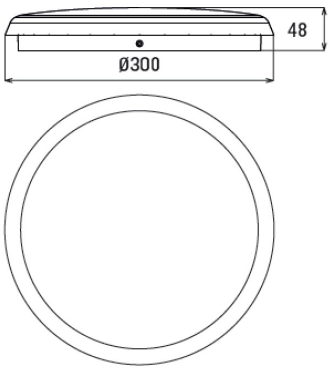
IP54 IK08 10 pcs

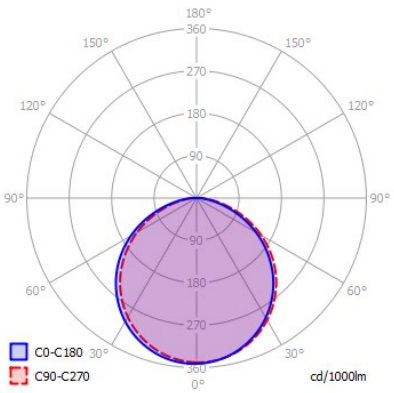
**MOON 18W 3000/4000K 1700/1950lm IP54**

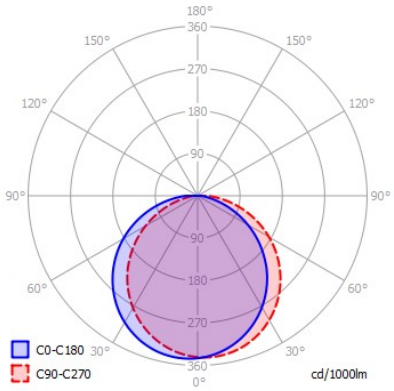
Au Design fin et élégant, le modèle MOON s'intègre discrètement dans tous les environnements. Grâce à son bouton switch, le changement de couleur est un jeu d'enfant. Il dispose, en option, d'un anneau de finition noir.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L3652 |
| **PUISSANCE (W)** | 18W |
| **AUTONOMIE (H)** | |
| **TYPE** | |
| **SECOURS (LM)** | |
| **PERMANENT (LM)** | 1700/1950lm |
| **BATTERIE** | |




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | MOON-ROND |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |

# MOON-ROND
## L3652

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 18W |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 1700/1950lm |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP54 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE OPAQUE |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK08 |
| DIAMÈTRE EXTERNE (MM) : | 300mm |
| MESURES DE MONTAGE | 300mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1100GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 10 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE) | 33 |
| NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE) | 55 |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 100.000H (L80B10) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 3000K - 4000K |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | - |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 0 |
| EAN | 9900000000974 |
| CODE INTRASTAT | 85365000 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |

| | |
|---|---|
| MODE | Luminaire ON/OFF<br>Standard |
| MODE DE POSE | Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |

## Accessoires

**L3652-SETTING** - MOON TELECOMMANDE



**LMOON-RING-N** - MOON ANNEAU NOIR

