LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

NANOLED
LNL1901-N


IP20 IP40 IK04 5 ANS 12 pcs

NANOLED 2,3W 130lm NOIR BC CENTRAL BATTERY


Le NANOLED est le plus petit luminaire encastrable de la gamme. Il est idéal pour les environnements résidentiels et ne demande aucun entretien.



CODE	LNL1901-N
PUISSANCE (W)	2,3W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	
SECOURS (LM)	130lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	

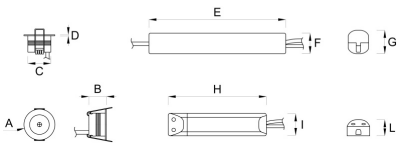

A=43mm B=25mm C=32mm D=2mm
E=188mm F=28mm G=32mm
H=135mm I=31mm L=22mm
Ø = 34mm

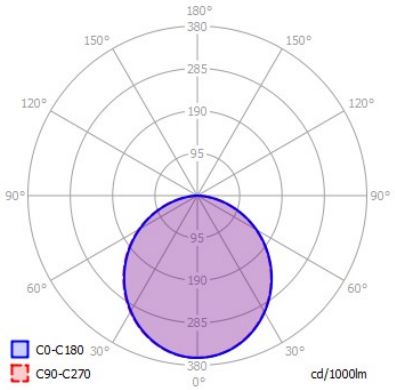

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	NANOLED
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	2,3W

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	130lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP20/IP40
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 9005
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK04
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	43mm
DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) :	35MM
MESURES DE MONTAGE	43mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	400GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	0
EAN	8021046122671
EAN PACK	8021046343014
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur

MODE	Batterie centralisee
MODE DE POSE	Encastre
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h

Accessoires

LA320 - SIGNALLING KIT APPARENT BOX VIALED IP65

