NANOLED
LNL1902-N


IP20 IP40 IK04 10 pcs

NANOLED NOIR 2,3W 130m P/NP


Le NANOLED est le plus petit luminaire encastrable de la gamme. Il est idéal pour les environnements résidentiels et ne demande aucun entretien.



CODE	LNL1902-N
PUISSANCE (W)	2,3W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent
SECOURS (LM)	130lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	

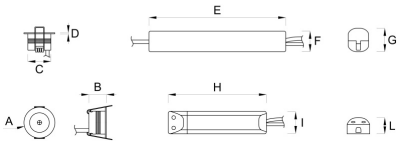

A=43mm B=25mm C=32mm D=2mm
E=188mm F=28mm G=32mm
H=135mm I=31mm L=22mm
Ø = 34mm

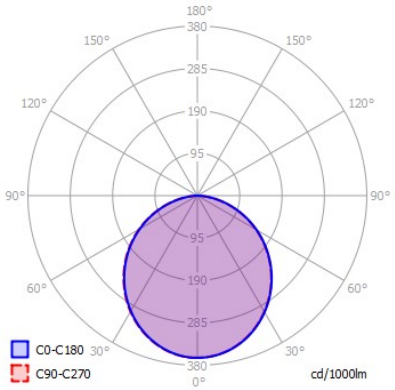

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	NANOLED
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	2,3W

NANOLED
LNL1902-N

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	130lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SANS
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP20/IP40
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 9005
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK04
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	43mm
DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) :	35MM
MESURES DE MONTAGE	43mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	400GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	10
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B207035090
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	21 gr.
EAN	8021046123340
EAN PACK	8021046347739
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE

ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
MODE	Secours Standard
MODE DE POSE	Encastre
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent

Accessoires

LA320 - SIGNALLING KIT APPARENT BOX VIALED IP65

