
# POLARIS
## L9088-N-SE-DET


**POLARIS LED PLAFOND 5W 570lm - 365lm 1h - 122lm 3h IP65 P/NP + SENSOR NOIR**

Le Polaris est conçu pour des températures allant jusqu'à -25 °C et offre un degré de protection très élevé (IK10). Il convient pour des applications murales ou en plafonnier. Il est disponible en gris ou noir.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L9088-N-SE-DET |
| **PUISSANCE (W)** | 5W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| | 3h |
| **TYPE** | Non permanent- |
| | Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 365lm (1h) - 122lm (3h) |
| **PERMANENT (LM)** | 570lm - 114lm |
| **BATTERIE** | NI-MH |

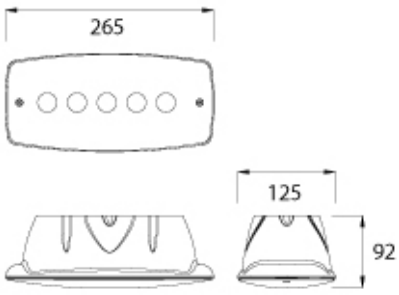

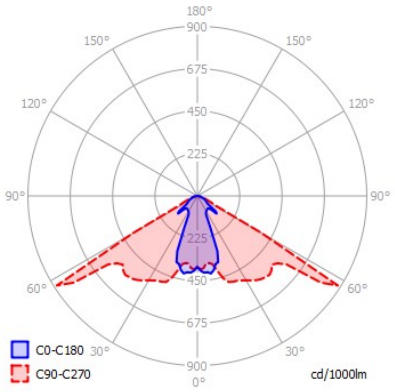
## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | POLARIS |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 5W |

# POLARIS
## L9088-N-SE-DET

| | |
|---|---|
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 365lm (1h) - 122lm (3h) |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 570lm - 114lm |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | Ni-MH 3,6V - 2,2Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP65 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | NOIR RAL 7021 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK10 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 99mm |
| LONGUEUR (MM) : | 265mm |
| LARGEUR (MM) : | 148mm |
| MESURES DE MONTAGE | 265mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 700GR |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | NI-MH |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 100.000H (L70/B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | -25°C / + 55°C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B207035000 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 162 gr. |
| EAN | 9900000003722 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |

# POLARIS
## L9088-N-SE-DET

| | |
|---|---|
| FONCTION | Crepusculaire<br>Eclairage avec detection<br>Eclairage d'ambiance (anti-panique)<br>Eclairage d'evacuation et d'ambiance |
| MODE | Autotest<br>Detecteur<br>Secours |
| MODE DE POSE | Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 1h<br>3h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |

## Accessoires

**L91067** - PICTO POLARIS GAUCHE



**L91066** - PICTO POLARIS DROITE



**L91065** - PICTO POLARIS BAS



**L91069** - PICTO POLARIS HAUT



**L91063** - PICTO POLARIS GAUCHE



**L91062** - PICTO POLARIS DROITE



**L91061** - PICTO POLARIS BAS



**L91068** - PICTO POLARIS HAUT



**L112007** - POLARIS GRILLE DE PROTECTION



**L112005** - POLARIS PLAQUE MURALE



**L112006** - POLARIS KIT ENCASTREMENT

