LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# QUBE
# L24326


IK06

**QUBE 26m BC BATTERIE CENTRALISEE IP32**

Le modèle QUBE offre une excellente visibilité allant de 26 à 44 mètres. Il conviendra idéalement aux grands espaces intérieurs tels que les grandes surfaces, les halls, etc. Il permet un montage mural ou suspendu au plafond.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L24326 |
| **PUISSANCE (W)** | |
| **AUTONOMIE (H)** | 3h |
| **TYPE** | Permanent |
| **SECOURS (LM)** | |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIE** | |

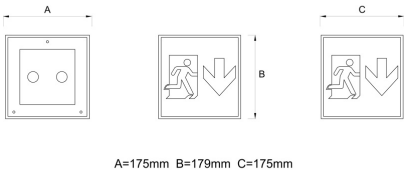


A=175mm B=179mm C=175mm




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | QUBE |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SIGNALISATION LED NON HERMETIQUES |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | SANS |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |

| | |
|---|---|
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP32 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | NOIR RAL 7021 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK06 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 175mm |
| LONGUEUR (MM) : | 175mm |
| LARGEUR (MM) : | 179mm |
| MESURES DE MONTAGE | 175mm |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| PICTOGRAMMES INCLUS | OUI |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | - |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 0 |
| EAN | 8021046118223 |
| CODE INTRASTAT | 85365000 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Eclairage d’evacuation<br>Eclairage d’evacuation et d’ambiance |
| MODE | Batterie centralisee<br>Secours |

| | |
|---|---|
| MODE DE POSE | Chaine<br>Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond)<br>Supendu |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 3h |
| TYPE DE COMMUTATION | Permanent |

## Accessoires

**LKITQU26ISO** - QUBE KIT DE PICTOGRAMMES 26m

