# TREND-XL65-ICE
## L0627-N-ICE


IP65 IK10


**TREND XL65 ICE 5W 600lm 1h 210lm 3h P/NP NOIR AUT**

Le TREND XL65 ICE, modèle multifonctionnel étanche de haute qualité possédant une extraordinaire résistance aux chocs (IK10) grâce à son corps en polycarbonate, résiste également à des températures extrêmes, de -40° à +80°. Il est disponible en 2 couleurs : blanc et noir.
Idéal pour une pose en intérieur ou en extérieur.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L0627-N-ICE |
| **PUISSANCE (W)** | 5W |
| **AUTONOMIE (H)** | 1h |
| | 3h |
| **TYPE** | Non permanent- |
| | Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 600lm (1h) 210lm (3h) |
| **PERMANENT (LM)** | 400lm |
| **BATTERIE** | LITHIUM TITANE |

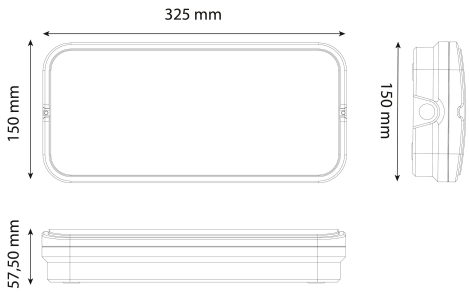

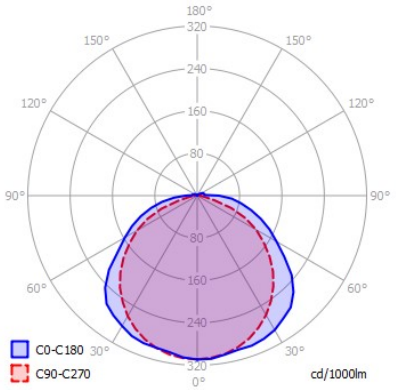
## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | TREND-XL65-ICE |

# TREND-XL65-ICE
## L0627-N-ICE

| | |
|---|---|
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 5W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 600lm (1h) 210lm (3h) |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 400lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | AUTO-TEST AUTOMATIQUE + TOUCHE DE CONTRÔLE |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | LTO 4,8V - 1,5Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 24H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP65 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | POLYCARBONATE |
| COULEUR DU BOÎTIER | NOIR RAL 9005 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | PLASTIQUE TRANSPARENT |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK10 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 58mm |
| LONGUEUR (MM) : | 325mm |
| LARGEUR (MM) : | 150mm |
| MESURES DE MONTAGE | 325mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 844GR |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LITHIUM TITANE |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | -40°C / +80 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| ENEC | OUI |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020590 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 82 gr. |
| EAN | 9900000010157 |
| CODE INTRASTAT | 85365000 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |

# TREND-XL65-ICE
## L0627-N-ICE

| | |
|---|---|
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 62034 |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Reflecteur |
| FONCTION | Eclairage d'ambiance (anti-panique)<br>Eclairage d'evacuation et d'ambiance |
| MODE | Autotest<br>Secours |
| MODE DE POSE | En saillie encastre<br>Montage en saillie (mur)<br>Montage en saillie (mur/plafond)<br>Montage en saillie (plafond) |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 1h<br>3h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |
| TYPE DE PICTOGRAMME | Feuillet/plaque insere(e) |
| VISIBILITE DE PICTOGRAMME | D'un seul cote |

## Accessoires

**L0627-1** - TREND XL65 PICTO A INSERER GAUCHE 

**L0627-2** - TREND XL65 PICTO A INSERER DROITE 

**L0627-3** - TREND XL65 PICTO A INSERER BAS 

**L0627-4** - TREND XL65 PICTO A INSERER HAUT 

**L0627-6** - TREND XL65 PICTO A INSERER EXTINCTEUR 

**L0627-7** - TREND XL65 PICTO A INSERER HYDRANT 

**L0627-5** - TREND XL65 PICTO A INSERER OPALIN 

**L99000** - STEP GRILLE DE PROTECTION 