TREND-XL65-ICE
L0627-N-ICE-DALI


IP65 IK10


TREND XL65 ICE 5W 600lm 1h 210lm 3h P/NP NOIR DALI

Le TREND XL65 ICE, modèle multifonctionnel étanche de haute qualité possédant une extraordinaire résistance aux chocs (IK10) grâce à son corps en polycarbonate, résiste également à des températures extrêmes, de -40° à +80°. Il est disponible en 2 couleurs : blanc et noir.
Idéal pour une pose en intérieur ou en extérieur.



CODE	L0627-N-ICE-DALI
PUISSANCE (W)	5W
AUTONOMIE (H)	1h
	3h
TYPE	Non permanent-
	Permanent
SECOURS (LM)	600lm (1h) 210lm (3h)
PERMANENT (LM)	400lm
BATTERIE	LITHIUM TITANE

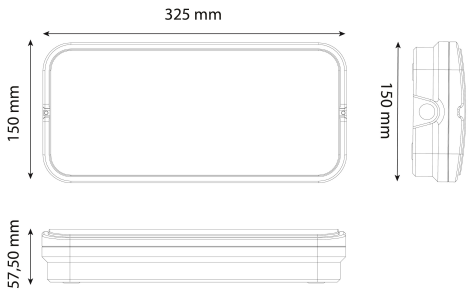

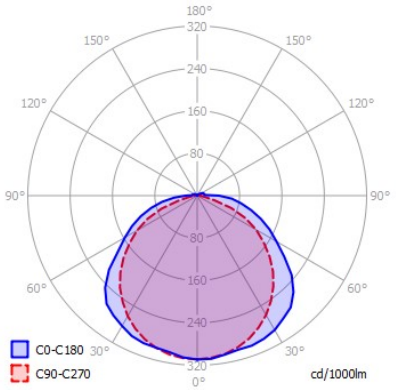

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	TREND-XL65-ICE

TREND-XL65-ICE
L0627-N-ICE-DALI

FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	5W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	600lm (1h) 210lm (3h)
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	400lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	AUTO-TEST AUTOMATIQUE + TOUCHE DE CONTRÔLE
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LTO 4,8V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	24H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP65
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 9005
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	58mm
LONGUEUR (MM) :	325mm
LARGEUR (MM) :	150mm
MESURES DE MONTAGE	325mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	844GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LITHIUM TITANE
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-30°C / +80 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020590
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	82 gr.
EAN	9900000011376
CLASSE DE PROTECTION	II

TREND-XL65-ICE
L0627-N-ICE-DALI

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Dali Secours
MODE DE POSE	En saillie encastre Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h 3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent
TYPE DE PICTOGRAMME	Feuillet/plaque insere(e)
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D'un seul cote

Accessoires

L0627-1 - TREND XL65 PICTO A INSERER GAUCHE 

L0627-2 - TREND XL65 PICTO A INSERER DROITE 

L0627-3 - TREND XL65 PICTO A INSERER BAS 

L0627-4 - TREND XL65 PICTO A INSERER HAUT 

L0627-6 - TREND XL65 PICTO A INSERER EXTINCTEUR 

L0627-7 - TREND XL65 PICTO A INSERER HYDRANT 

L0627-5 - TREND XL65 PICTO A INSERER OPALIN 

L99000 - STEP GRILLE DE PROTECTION 