TUBE-
L6222-90-SE-DET-SPY


IP67 IK10


TUBE 18/34W 4000K 2700/4600lm - 1200lm IP67 1h + DETECTEUR + SECOURS SPY

Modèle tubulaire de style industriel et multifonctionnel, le TUBE LED offre un rendement lumineux très élevé, une très haute résistance aux chocs (IK10) et une très bonne étanchéité grâce à son tube en polycarbonate anti-UV de 3.5 mm d'épaisseur.



CODE	L6222-90-SE-DET-SPY
PUISSANCE (W)	18W-23W-29W-34W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	1200lm
PERMANENT (LM)	2700lm-3350lm-3950lm-4600lm
BATTERIE	LI-FEPO4



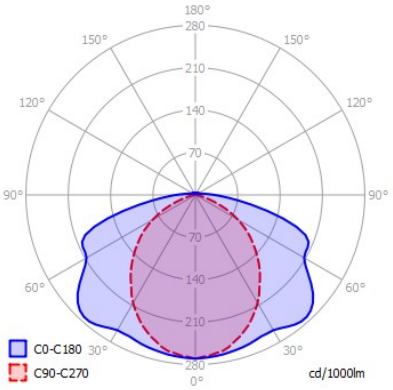

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	TUBE-
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

TUBE-L6222-90-SE-DET-SPY

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	18W-23W-29W-34W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	18W-34W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	1200lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	2700lm-3350lm-3950lm-4600lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V 3Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP67
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	GRIS RAL 9007
MATÉRIAU DU COUVERCLE	POLYCARBONATE OPAL
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	90mm
LONGUEUR (MM) :	1300mm
LARGEUR (MM) :	90mm
MESURES DE MONTAGE	1300mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1850GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
TYPE DE CÂBLAGE	ADAPTE A UN CÂBLAGE TRANVERSANT
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE)	83
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE)	138
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H (L70/B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +55°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020590
CODE RECUPEL	4.56

TUBE-L6222-90-SE-DET-SPY

POIDS BATTERIE (G) :	88 gr.
EAN	9900000003128
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	I
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Crepusculaire Eclairage avec detection Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Bus/spy system Luminaire ON/OFF Secours
MODE DE POSE	Chaine Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond) Supendu
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

LTUBE-TRANS3P - TUBE CABLAGE TRANSVERSAL 3P



LTUBE-TRANS5P - TUBE CABLAGE TRANSVERSAL 5P



LATE002 - CONNECTEUR MALE WIELAND RST20I5S



LATE003 - CONNECTEUR FEMELLE WIELAND RST20I5S



L6100 - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 PIECES

