TUBE-LED
L6211HI-90-DET-DALI


IP67 IK10


TUBE 17/31W 4000K 2350/4000lm IP67 + DETECTEUR DALI

Modèle tubulaire de style industriel et multifonctionnel, le TUBE LED HI offre un rendement lumineux très élevé, une très haute résistance aux chocs (IK10) et une très bonne étanchéité grâce à son tube en polycarbonate anti-UV de 3.5 mm d'épaisseur.



CODE	L6211HI-90-DET-DALI
PUISSANCE (W)	17W-21W-26W-31W
AUTONOMIE (H)	
TYPE	
SECOURS (LM)	
PERMANENT (LM)	2350lm-2900lm-3450lm-4000lm
BATTERIE	



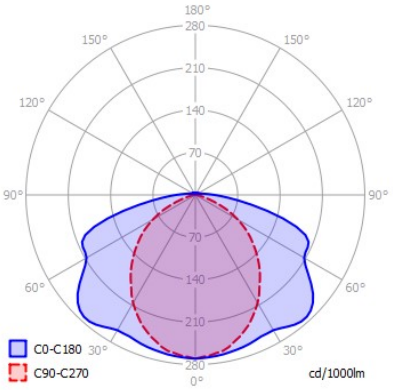

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	TUBE-LED
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES LED HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

TUBE-LED
L6211HI-90-DET-DALI

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	17W-21W-26W-31W
PUISSANCE DE CONSOMMATION (ABSORPTION)	17W-31W
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	2350lm-2900lm-3450lm-4000lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	DALI
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP67
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	GRIS RAL 9007
MATÉRIAU DU COUVERCLE	POLYCARBONATE OPAL
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	90mm
LONGUEUR (MM) :	630mm
LARGEUR (MM) :	90mm
MESURES DE MONTAGE	630mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1040GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
TYPE DE CÂBLAGE	ADAPTE A UN CÂBLAGE TRANVERSANT
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
TYPE DE TENSION	AC
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 (BIPOLAIRE)	50
NOMBRE MAX. DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 (SIMPLE)	85
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	100.000H (L70/B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	-5°C / +55°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000K
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	4.56
POIDS BATTERIE (G) :	0
EAN	9900000009496
CODE INTRASTAT	85394900
CLASSE DE PROTECTION	I

TUBE-LED
L6211HI-90-DET-DALI

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Crepusculaire Eclairage avec detection
MODE	Dali Luminaire ON/OFF
MODE DE POSE	Chaine Montage en saillie (mur) Montage en saillie (mur/plafond) Montage en saillie (plafond) Supendu

Accessoires

LTUBE-TRANS3P - TUBE CABLAGE TRANSVERSAL 3P



LTUBE-TRANS5P - TUBE CABLAGE TRANSVERSAL 5P



LATE002 - CONNECTEUR MALE WIELAND RST20I5S



LATE003 - CONNECTEUR FEMELLE WIELAND RST20I5S



L6100 - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 PIECES

