TWINLIGHT-
L25025-3-AUT


IP65 IK08


TWINLIGHT 2x20W 3600lm 3h IP65 NP AUT

Le TWINLIGHT LED est conçu pour l'éclairage de grands espaces et/ou des hauteurs élevées. Il peut être installé dans un environnement industriel ou dans un hall sportif.



CODE	L25025-3-AUT
PUISSANCE (W)	2x20W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Non permanent
SECOURS (LM)	3600lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4

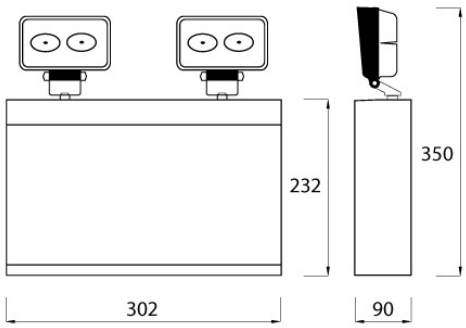

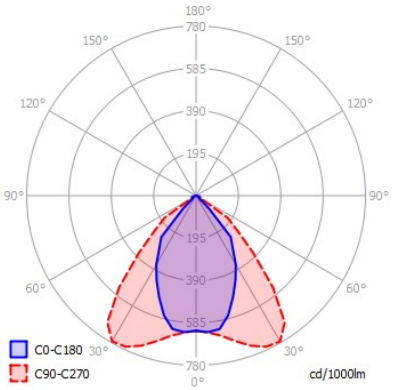

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	TWINLIGHT-
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES
PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	2x20W

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

TWINLIGHT-L25025-3-AUT

FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	3600lm
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4 12,8V - 6Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	24H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP65
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	GRIS RAL 7035
MATÉRIAU DU COUVERCLE	POLYCARBONATE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	340mm
LONGUEUR (MM) :	302mm
LARGEUR (MM) :	90mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	3300GR
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +60 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020754
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	500 gr.
EAN	9900000009199
CODE INTRASTAT	85365000
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Reflecteur
FONCTION	Eclairage d’evacuation
MODE	Autotest Secours

MODE DE POSE	Montage en saillie (mur/plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent

Accessoires

LA311 - TWINLIGHT PICTO GAUCHE 

LA312 - TWINLIGHT PICTO DROIT 

LA313 - TWINLIGHT PICTO BAS 