VIALED-EVO-MINIBOX-HIGH
L8126HI-B-DALI-BOX


IP42 IK08 12 pcs

VIALED EVO MINIBOX HIGH 4,8W 360lm 3h P/NP BLANC DALI


Le Vialed Evo MINIBOX HIGH est la version apparente minimaliste du Vialed High, il est spécialement conçu pour des hauteurs de plafond allant jusqu'à 10m. Il est livré en standard avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique, offrant plus de flexibilité lors de l'installation.




CODE	L8126HI-B-DALI-BOX
PUISSANCE (W)	4,8W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Permanent
SECOURS (LM)	360lm
PERMANENT (LM)	360lm
BATTERIE	LI-FEPO4



A=130mm B=130mm
C=125mm D=40mm

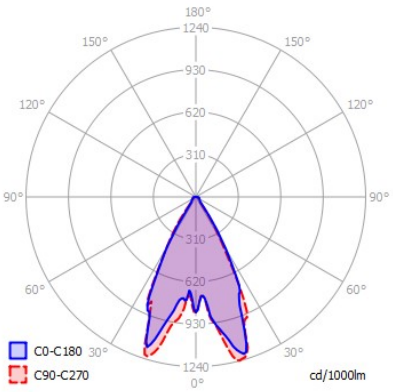

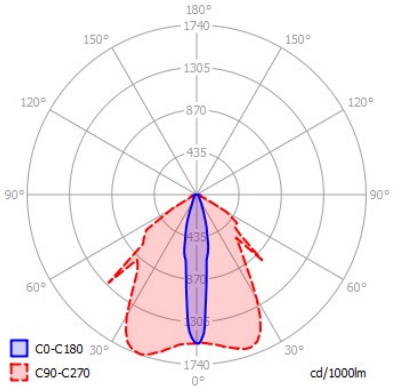

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED-EVO-MINIBOX-HIGH
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES

VIALED-EVO-MINIBOX-HIGH
L8126HI-B-DALI-BOX

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	4,8W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	360lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	360lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	DALI
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V 3Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	LENTILLE TRANSPARENTE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	40mm
LONGUEUR (MM) :	130mm
LARGEUR (MM) :	130mm
MESURES DE MONTAGE	125mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1400GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	12
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B209035180
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	81 gr.
EAN	8021046122459
CLASSE DE PROTECTION	II

VIALED-EVO-MINIBOX-HIGH
L8126HI-B-DALI-BOX


CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-202 EN 62386-207 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Dali Secours
MODE DE POSE	Montage en saillie (plafond)
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Permanent

Accessoires

LA341 - VIALED EVO MINIBOX KIT PLEXI SUSPENDU



LA305 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE



L99150 - COMMANDER

