
# VIALED-EVO
## L8124-N


**VIALED EVO 4,8W 3h AUT 450lm P/NP NOIR**


Le Vialed EVO offre un très haut rendement lumineux grâce à ses deux LED. Il est livré en standard avec deux lentilles, une symétrique et une asymétrique, offrant une plus grande flexibilité lors de l'installation. L'anneau métallique est disponible en blanc, gris ou noir.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L8124-N |
| **PUISSANCE (W)** | 4,8W |
| **AUTONOMIE (H)** | 3h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 450lm |
| **PERMANENT (LM)** | 450lm |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |



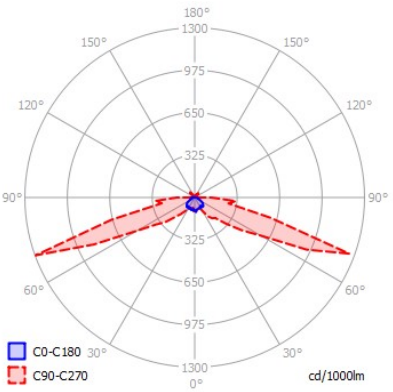
## Caractéristiques
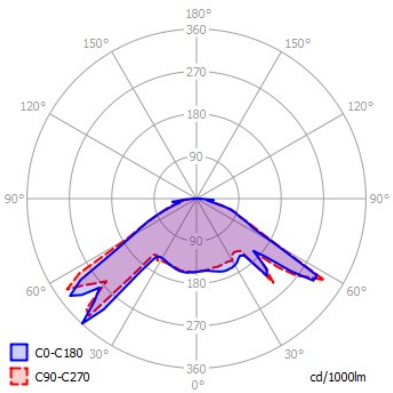
| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | VIALED-EVO |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES |

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

# VIALED-EVO
## L8124-N

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 4,8W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 450lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 450lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | SANS |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER) | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | Li-FeP04 3,2V 3Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP20/IP42 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | FONTE D'ALUMINIUM |
| COULEUR DU BOÎTIER | NOIR RAL 9005 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | LENTILLE TRANSPARENTE |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK07 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 3,2mm |
| DIAMÈTRE EXTERNE (MM) : | 85mm |
| DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) : | 65mm |
| MESURES DE MONTAGE | 85mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 800GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 8 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| ENEC | OUI |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020590 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 81 gr. |
| EAN | 8021046118513 |
| EAN PACK | 8021046330328 |

| | |
|---|---|
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62034<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Lentille focale<br>Lentille refractrice |
| FONCTION | Eclairage d'ambiance (anti-panique)<br>Eclairage d'evacuation et d'ambiance |
| MODE | Autotest<br>Secours |
| MODE DE POSE | En saillie encastre<br>Encastre |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 3h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |

## Accessoires

**L99193-B** - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 BLANC



**L99193-B-PICTO** - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 BLANC POUR PICTO




**L99194-B** - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 BLANC



**L99194-B-PICTO** - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 BLANC POUR PICTO



**L99193-N** - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 NOIR



**L99193-N-PICTO** - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 NOIR POUR PICTO




**L99194-N** - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 NOIR



**L99194-N-PICTO** - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 NOIR POUR PICTO




**L99193-G** - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 GRIS



**L99193-G-PICTO** - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 GRIS POUR PICTO



**L99194-G** - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 GRIS



**L99194-G-PICTO** - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 GRIS POUR PICTO



**L99993-1-2** - VIALED PLEXI 165x80 GAUCHE & DROITE



**L99993-3** - VIALED PLEXI 165x80 BAS




**L99993-4** - VIALED PLEXI 165x80 SORTIE DE SECOURS



**L99993-6** - VIALED PLEXI 165x80 HYDRANT



**L99157** - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE




**L99150** - COMMANDER

