VIALED-EVO
L8125-B-DALI


IP20 IP42 IK07 8 pcs

VIALED EVO 5,7W 1h 450lm P/NP BLANC DALI


Le Vialed EVO offre un très haut rendement lumineux grâce à ses deux LED. Il est livré en standard avec deux lentilles, une symétrique et une asymétrique, offrant une plus grande flexibilité lors de l'installation. L'anneau métallique est disponible en blanc, gris ou noir.




CODE	L8125-B-DALI
PUISSANCE (W)	5,7W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Permanent
SECOURS (LM)	450lm
PERMANENT (LM)	450lm
BATTERIE	LI-FEPO4



A=85mm B=55mm C=18mm D=3mm
E=175mm F=27mm G=46mm
Ø=65mm

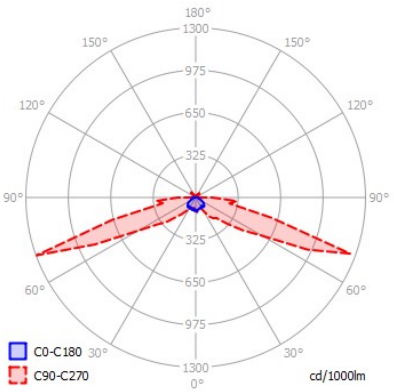

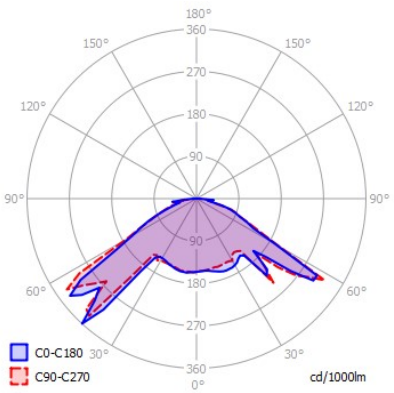

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED-EVO
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES


VIALED-EVO
L8125-B-DALI

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	5,7W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	450lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	450lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	DALI
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP20/IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	FONTE D'ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	LENTILLE TRANSPARENTE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	3,2mm
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	85mm
DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) :	65mm
MESURES DE MONTAGE	85mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	800GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	8
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	8021046118391
CLASSE DE PROTECTION	II

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-202 EN 62386-207 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Dali Secours
MODE DE POSE	En saillie encastre Encastre
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Permanent

Accessoires

L99193-B - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 BLANC



L99193-B-PICTO - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 BLANC POUR PICTO



L99194-B - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 BLANC

L99194-B-PICTO - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 BLANC POUR PICTO



L99193-N - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 NOIR



L99193-N-PICTO - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 NOIR POUR PICTO




L99194-N - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 NOIR



L99194-N-PICTO - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 NOIR POUR PICTO




L99193-G - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 GRIS



L99193-G-PICTO - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 GRIS POUR PICTO



L99194-G - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 GRIS



L99194-G-PICTO - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 GRIS POUR PICTO



L99993-1-2 - VIALED PLEXI 165x80 GAUCHE & DROITE



L99993-3 - VIALED PLEXI 165x80 BAS




L99993-4 - VIALED PLEXI 165x80 SORTIE DE SECOURS



L99993-6 - VIALED PLEXI 165x80 HYDRANT



L99157 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE



L99150 - COMMANDER

