# VIALED-HIGH
# L8126HI-B-DALI


IP20 IP42 IK07 5 ANS 8 pcs

**VIALED HIGH 4,8W 3h 360lm P/NP BLANC DALI**


Le Vialed High est conçu pour de grandes hauteurs de plafond. Discret et efficace, il est livré en standard avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique, offrant plus de flexibilité lors de l'installation. La bague métallique est disponible en blanc, gris ou noir.





| | |
|---|---|
| **CODE** | L8126HI-B-DALI |
| **PUISSANCE (W)** | 4,8W |
| **AUTONOMIE (H)** | 3h |
| **TYPE** | Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 360lm |
| **PERMANENT (LM)** | 360lm |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |




A=85mm B=55mm C=18mm D=3mm
E=175mm F=27mm G=46mm
Ø=65mm

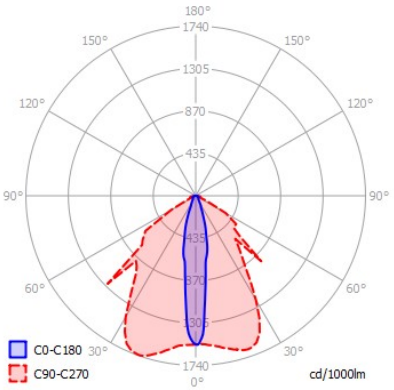

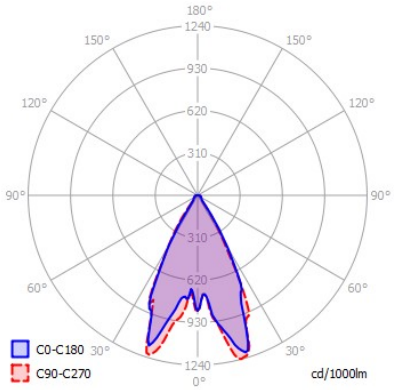
## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | VIALED-HIGH |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES |

LINERGY EMERGENCY LIGHTING


# VIALED-HIGH
# L8126HI-B-DALI

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 4,8W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 360lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 360lm |
| INSTALLATION DE SURVEILLANCE | DALI |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER) | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | Li-FeP04 3,2V 3Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP20/IP42 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | FONTE D'ALUMINIUM |
| COULEUR DU BOÎTIER | BLANC RAL 9003 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | LENTILLE TRANSPARENTE |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK07 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 3,2mm |
| DIAMÈTRE EXTERNE (MM) : | 85mm |
| DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) : | 65mm |
| MESURES DE MONTAGE | 85mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 1600GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 8 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| ENEC | OUI |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B209035180 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 81 gr. |
| EAN | 8021046121469 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |

| | |
|---|---|
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>EN 62386-101<br>EN 62386-102<br>EN 62386-202<br>EN 62386-207<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Lentille focale<br>Lentille refractrice |
| FONCTION | Eclairage d'ambiance (anti-panique)<br>Eclairage d'evacuation et d'ambiance |
| MODE | Dali<br>Secours |
| MODE DE POSE | En saillie encastre<br>Encastre |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 3h |
| TYPE DE COMMUTATION | Permanent |

## Accessoires


**L99193-B** - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 BLANC




**L99193-N** - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 NOIR



**L99193-G** - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 GRIS



**L99157** - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE





**L99194-B** - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 BLANC



**L99194-N** - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 NOIR



**L99194-G** - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 GRIS



**L99150** - COMMANDER

