VIALED-HIGH
L8126HI-N-DALI


IP20 IP42 IK07 5 ANS 8 pcs

VIALED HIGH 4,8W 3h 360lm P/NP NOIR DALI


Le Vialed High est conçu pour de grandes hauteurs de plafond. Discret et efficace, il est livré en standard avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique, offrant plus de flexibilité lors de l'installation. La bague métallique est disponible en blanc, gris ou noir.




CODE	L8126HI-N-DALI
PUISSANCE (W)	4,8W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Permanent
SECOURS (LM)	360lm
PERMANENT (LM)	360lm
BATTERIE	LI-FEPO4



A=85mm B=55mm C=18mm D=3mm
E=175mm F=27mm G=46mm
Ø=65mm

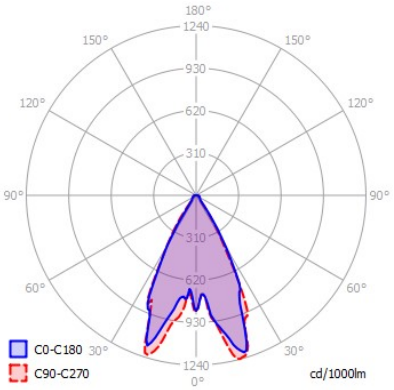

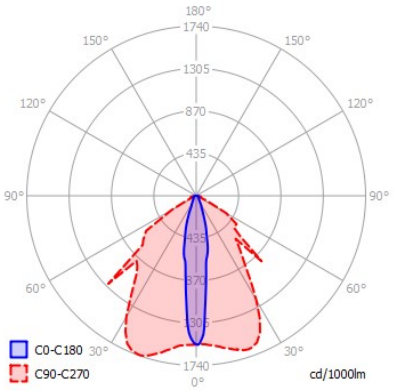

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED-HIGH
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING


VIALED-HIGH
L8126HI-N-DALI

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	4,8W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	360lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	360lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	Li-FeP04 3,2V 3Ah
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP20/IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	FONTE D'ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 9005
MATÉRIAU DU COUVERCLE	LENTILLE TRANSPARENTE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	3,2mm
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	85mm
DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) :	65mm
MESURES DE MONTAGE	85mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1600GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	8
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B209035180
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	81 gr.
EAN	8021046121506
CLASSE DE PROTECTION	II

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-202 EN 62386-207 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Dali Secours
MODE DE POSE	En saillie encastre Encastre
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Permanent

Accessoires


L99193-B - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 BLANC




L99193-N - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 NOIR



L99193-G - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 GRIS



L99157 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE




L99194-B - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 BLANC

L99194-N - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 NOIR



L99194-G - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 GRIS



L99150 - COMMANDER

