# VIALED-IP65
## L8123-G-65


IP65 IK07 8 pcs

**VIALED IP65 7,4W 2h 750lm P/NP AUT GRIS**


Le Vialed EVO offre un très haut rendement lumineux grâce à ses deux LED. Il est livré en standard avec deux lentilles, une symétrique et une asymétrique, offrant une plus grande flexibilité lors de l'installation. L'anneau métallique est disponible en blanc, gris ou noir.




| | |
|---|---|
| **CODE** | L8123-G-65 |
| **PUISSANCE (W)** | 7,4W |
| **AUTONOMIE (H)** | 2h |
| **TYPE** | Non permanent-Permanent |
| **SECOURS (LM)** | 750lm |
| **PERMANENT (LM)** | 750lm |
| **BATTERIE** | LI-FEPO4 |

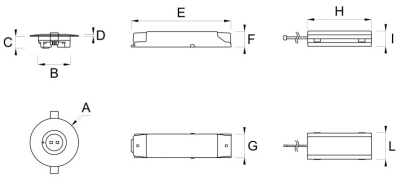


A=85mm B=57mm C=21mm D=3,5mm
E=175mm F=27mm G=46mm
H=144mm I=35mm L=61mm
Ø=65mm

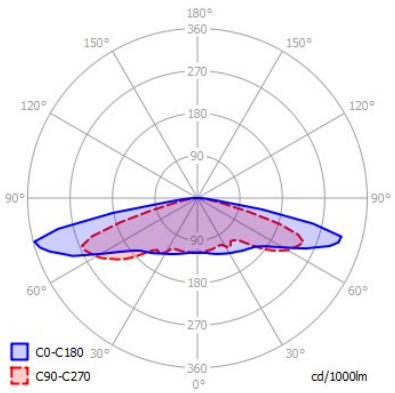

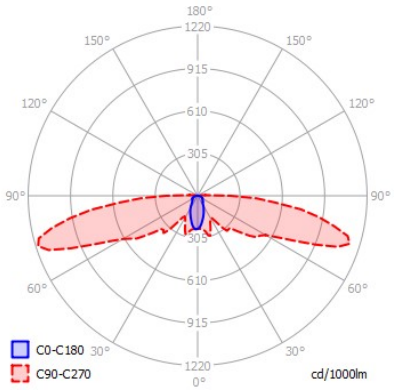
## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT | VIALED-IP65 |
| FONCTION DU PRODUIT | LUMINAIRES DE SECOURS LED HERMÉTIQUES |

# VIALED-IP65
## L8123-G-65

| | |
|---|---|
| PUISSANCE DU SYSTÈME (W) : | 7,4W |
| FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) : | 750lm |
| FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) : | 750lm |
| AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR | OUI |
| AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER) | OUI |
| ALIMENTATION (V) : | 220-230V |
| BATTERIE | LiFePO4 6,4V - 1,8Ah |
| TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) : | 12H |
| SOURCE LUMINEUSE | LED |
| AVEC SOURCE LUMINEUSE | OUI |
| INDICE DE PROTECTION | IP65 |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER | FONTE D'ALUMINIUM |
| COULEUR DU BOÎTIER | GRIS RAL 7035 |
| MATÉRIAU DU COUVERCLE | LENTILLE TRANSPARENTE |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS | IK07 |
| HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) : | 3,2mm |
| DIAMÈTRE EXTERNE (MM) : | 85mm |
| DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) : | 65mm |
| MESURES DE MONTAGE | 85mm |
| POIDS DU PRODUIT (G) : | 800GR |
| NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON | 8 |
| FIL INCANDESCENT 850°C | OUI |
| APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE | OUI |
| ÉTAT DES ACCUS | LI-FEPO4 |
| TYPE DE TENSION | AC |
| DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) : | 50.000H (L70B50) |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 ANS |
| TYPE D'EMBALLAGE | BOITE EN CARTON |
| NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE | 1 |
| ENEC | OUI |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | OUI |
| CODE BEBAT | B110020446 |
| CODE RECUPEL | 5.56 |
| POIDS BATTERIE (G) : | 41 |
| EAN | 8021046120950 |
| EAN PACK | 8021046340952 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |


| | |
|---|---|
| CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62034<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE | Lentille focale<br>Lentille refractrice |
| FONCTION | Eclairage d'ambiance (anti-panique)<br>Eclairage d'evacuation et d'ambiance |
| MODE | Autotest<br>Secours |
| MODE DE POSE | En saillie encastre<br>Encastre |
| TEMPS D'OPERATION NOMINAL | 2h |
| TYPE DE COMMUTATION | Non permanent<br>Permanent |

## Accessoires

**L99193-B-IP65** - VIALED BOITIER APPARENT 190x190 IP65 BLANC



**L99193-N-IP65** - VIALED BOITIER APPARENT IP65 NOIR



**L99150** - COMMANDER



**L99194-IP65** - VIALED PLEXI IP65



**L99157** - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE

