
VIALED-NET
LVH1801-B

VIALED NET HIGH 4,5W 355lm BLANC


Le système d'alimentation déporté Vialed Net, permet de connecter jusqu'à 4 luminaires Vialed de façon totalement flexible, en étoile, en cascade ou mixte. Ce système est idéal pour les espaces difficilement accessibles ou très restreints.




CODE	LVH1801-B
PUISSANCE (W)	4,5W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	
SECOURS (LM)	355lm
PERMANENT (LM)	355lm
BATTERIE	



A=182mm B=46mm C=27mm
D=135mm E=27mm F=54mm

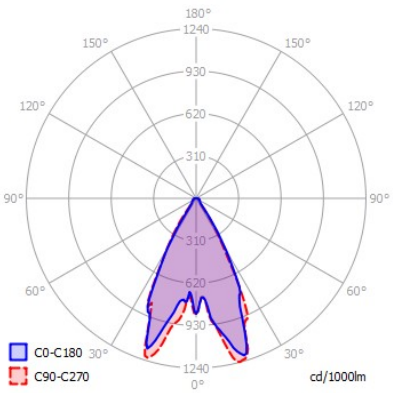

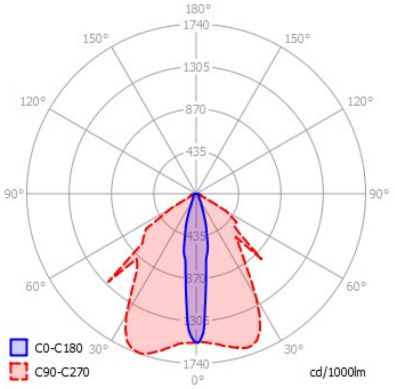

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED-NET
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES

VIALED-NET
LVH1801-B

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	4,5W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	355lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	355lm
ALIMENTATION (V) :	220-230V
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	NON
MATÉRIAU DU BOÎTIER	POLYCARBONATE
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	PLASTIQUE TRANSPARENT
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	27mm
LONGUEUR (MM) :	182mm
LARGEUR (MM) :	42mm
MESURES DE MONTAGE	182mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	650GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	8
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
TYPE DE TENSION	AC
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	-
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	0
EAN	8021046123180
CLASSE DE PROTECTION	II
CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22
MODE DE POSE	Encastre
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h

Accessoires

L99150 - COMMANDER

