VIALED-SIGN
L8105-B-SIGN-4


IP20 IP42 IK07 8 pcs


VIALED SIGN HAUT 0,4W 1h SPY SYSTEM 450lm NP BLANC


Le Vialed Sign est un luminaire de signalisation minimaliste au design très discret. Il est livré en standard avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique, offrant plus de flexibilité lors de l'installation. La bague métallique est disponible en blanc, gris ou noir.



CODE	L8105-B-SIGN-4
PUISSANCE (W)	0,4W
AUTONOMIE (H)	1h
TYPE	Non permanent
SECOURS (LM)	450lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIE	LI-FEPO4

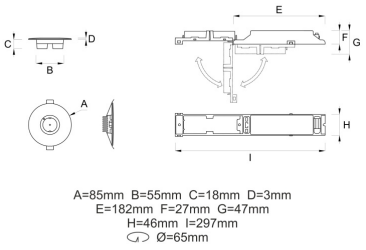

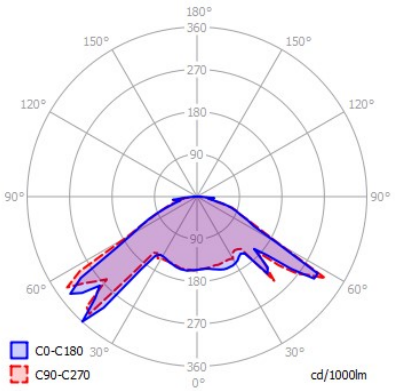

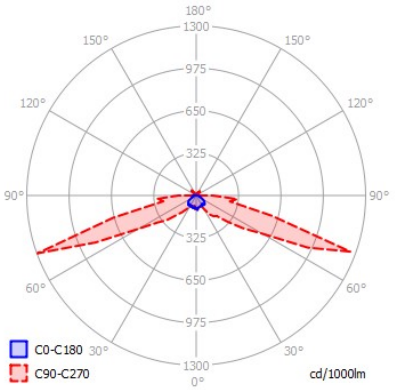

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED-SIGN
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES MIXTES DE SECOURS ET DE SIGNALISATION LED

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

VIALED-SIGN
L8105-B-SIGN-4


PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	0,4W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	450lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	SURVEILLANCE CENTRALISEE
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP20/IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	FONTE D'ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	BLANC RAL 9003
MATÉRIAU DU COUVERCLE	LENTILLE TRANSPARENTE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	3,2mm
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	85mm
DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) :	65mm
MESURES DE MONTAGE	85mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	800GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	8
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020446
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	41
EAN	9900000007225
CLASSE DE PROTECTION	II

VIALED-SIGN
L8105-B-SIGN-4

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 ISO 7010
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Bus/spy system Secours
MODE DE POSE	Encastre
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	1h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D'un seul cote

Accessoires

L99193-B - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 BLANC



L99194-B - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 BLANC

L99193-B-PICTO - VIALED BOITIER APPARENT 185X185 BLANC POUR PICTO



L99194-B-PICTO - VIALED PLAQUE FINITION 165X165 BLANC POUR PICTO



L99993-1-2 - VIALED PLEXI 165x80 GAUCHE & DROITE



L99993-3 - VIALED PLEXI 165x80 BAS




L99993-4 - VIALED PLEXI 165x80 SORTIE DE SECOURS



L99993-6 - VIALED PLEXI 165x80 HYDRANT



L99157 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE



L99150 - COMMANDER

