VIALED-SIGN
L8126-N-DALI-SIGN-4


IP20 IP42 IK07 5 ANS 8 pcs


VIALED SIGN HAUT 5,7W 3h DALI 360lm P/NP NOIR


Le Vialed Sign est un luminaire de signalisation minimaliste au design très discret. Il est livré en standard avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique, offrant plus de flexibilité lors de l'installation. La bague métallique est disponible en blanc, gris ou noir.



CODE	L8126-N-DALI-SIGN-4
PUISSANCE (W)	5,7W
AUTONOMIE (H)	3h
TYPE	Permanent
SECOURS (LM)	360lm
PERMANENT (LM)	360lm
BATTERIE	LI-FEPO4



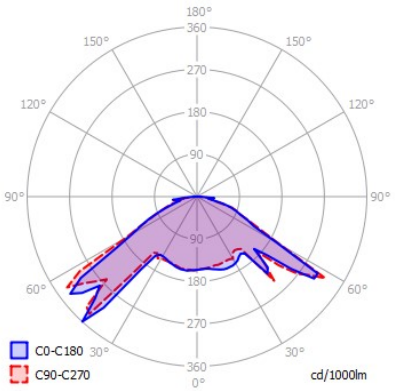

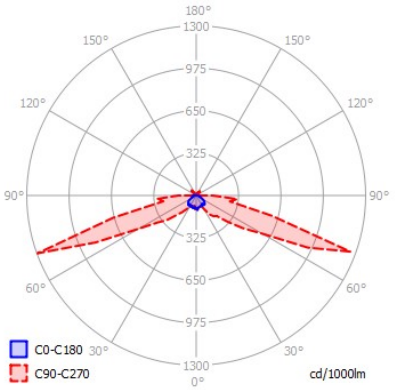

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED-SIGN
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES MIXTES DE SECOURS ET DE SIGNALISATION LED

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

VIALED-SIGN
L8126-N-DALI-SIGN-4

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	5,7W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	360lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	360lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	DALI
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP20/IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	FONTE D'ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	NOIR RAL 9005
MATÉRIAU DU COUVERCLE	LENTILLE TRANSPARENTE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	3,2mm
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	85mm
DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT (MM) :	65mm
MESURES DE MONTAGE	85mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	800GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	8
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
PICTOGRAMMES INCLUS	OUI
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B110020590
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	81 gr.
EAN	9900000007621
CLASSE DE PROTECTION	II

VIALED-SIGN
L8126-N-DALI-SIGN-4

CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 ISO 7010
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d’evacuation et d’ambiance
MODE	Dali Secours
MODE DE POSE	Encastre
TEMPS D’OPERATION NOMINAL	3h
TYPE DE COMMUTATION	Permanent
VISIBILITE DE PICTOGRAMME	D’un seul cote

Accessoires

L99150 - COMMANDER



L99157 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE

