VIALED-TUBE
LVT1603


IP42 IK07 8 pcs

VIALED TUBE 5,3W 360lm 2h P/NP DALI


Avec son corps Design en Aluminium, le Vialed Tube peut être installé au plafond ou suspendu. Il convient pour les applications à hauteurs standards ou grandes hauteurs et est livré avec 2 lentilles, l'une symétrique et l'autre asymétrique.




CODE	LVT1603
PUISSANCE (W)	5,3W
AUTONOMIE (H)	2h
TYPE	Non permanent-Permanent
SECOURS (LM)	360lm
PERMANENT (LM)	360lm
BATTERIE	LI-FEPO4

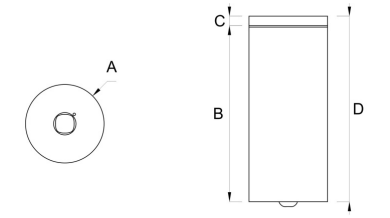

A=100mm B=225mm C=12mm D=237mm

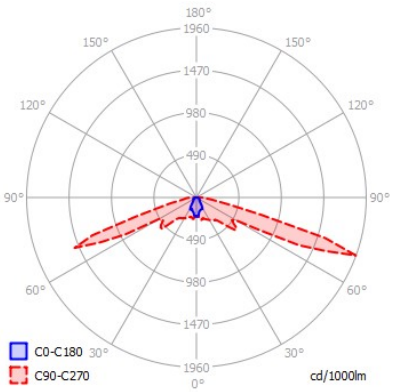

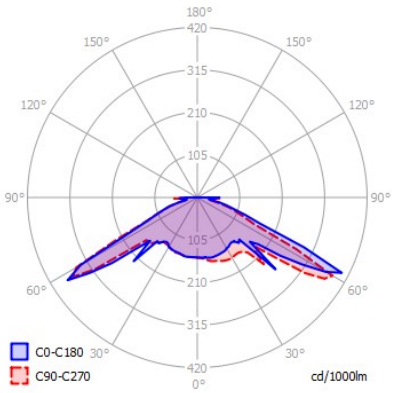

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT	VIALED-TUBE
FONCTION DU PRODUIT	LUMINAIRES DE SECOURS LED NON-HERMÉTIQUES

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

VIALED-TUBE
LVT1603

PUISSANCE DU SYSTÈME (W) :	5,3W
FLUX LUMINEUX EN MODE SECOURS (LM) :	360lm
FLUX LUMINEUX MODE PERMANENT (LM) :	360lm
INSTALLATION DE SURVEILLANCE	DALI
AVEC RACCORDEMENT À UN TÉLÉRUPTEUR	OUI
AVEC TÉLÉCOMMANDE (COMMANDER)	OUI
ALIMENTATION (V) :	220-230V
BATTERIE	LiFePO4
TEMPS DE RECHARGE DE LA BATTERIE (H) :	12H
SOURCE LUMINEUSE	LED
AVEC SOURCE LUMINEUSE	OUI
INDICE DE PROTECTION	IP42
MATÉRIAU DU BOÎTIER	ALUMINIUM
COULEUR DU BOÎTIER	GRIS RAL 9007
MATÉRIAU DU COUVERCLE	LENTILLE TRANSPARENTE
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK07
HAUTEUR/PROFONDEUR (MM) :	225mm
DIAMÈTRE EXTERNE (MM) :	100mm
MESURES DE MONTAGE	100mm
POIDS DU PRODUIT (G) :	1100GR
NOMBRE DE PRODUITS PAR CARTON	8
FIL INCANDESCENT 850°C	OUI
APPAREIL CONFORME AUX DIRECTIVES: 89/336/CEE, 73/23/CEE,98/68/CEE	OUI
ÉTAT DES ACCUS	LI-FEPO4
TYPE DE TENSION	AC
DURÉE DE VIE NOMINALE L70/B50 (H) :	50.000H (L70B50)
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON CEI 62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 ANS
TYPE D'EMBALLAGE	BOITE EN CARTON
NOMBRE D'UNITÉ DANS L'EMBALLAGE	1
ENEC	OUI
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	OUI
CODE BEBAT	B209035100
CODE RECUPEL	5.56
POIDS BATTERIE (G) :	81 gr.
EAN	8021046121636
CLASSE DE PROTECTION	I

VIALED-TUBE
LVT1603


CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-202 EN 62386-207 RoHS2 2011/65/UE
ELEMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIERE	Lentille focale Lentille refractrice
FONCTION	Eclairage d'ambiance (anti-panique) Eclairage d'evacuation et d'ambiance
MODE	Dali Secours
MODE DE POSE	Chaine Montage en saillie (plafond) Supendu
TEMPS D'OPERATION NOMINAL	2h
TYPE DE COMMUTATION	Non permanent Permanent

Accessoires

L99055 - TUBE KIT DE SUSPENSION



L99157 - INHIBITION KIT POUR VERSION PERMANENTE



L99150 - COMMANDER

