
LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE ÈRE


ARYA

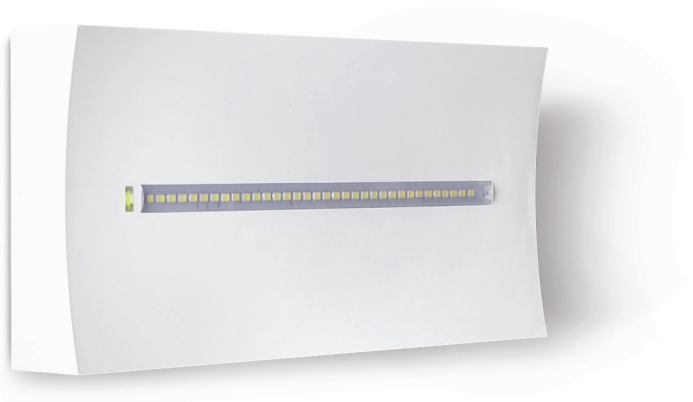

NOUVEAU

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

NOUVEAU

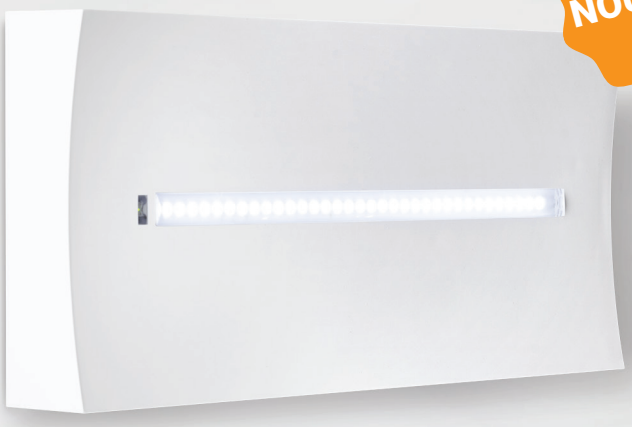


ARYA

LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE ÈRE



Il s'intègre parfaitement à tous les environnements.

Il occupe l'espace avec simplicité et raffinement.

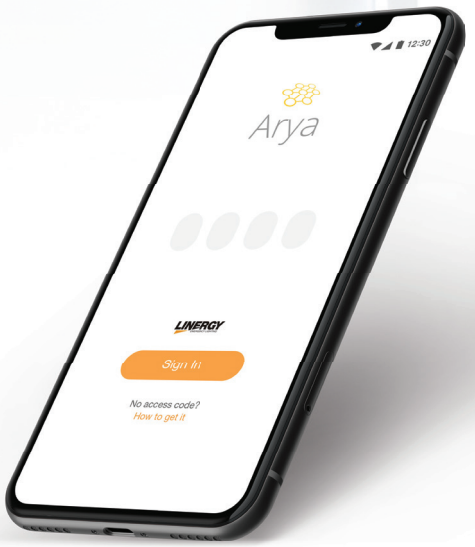


- *Il prend soin de vous et de votre espace*
- *APP dédiée (Android et Apple)*
- *Equipé de capteurs environnementaux spéciaux*
- *Connectivité Wi-Fi*
- *Et c'est aussi un luminaire de secours*

Mais surtout…
c'est un luminaire de sécurité!

IP 20 SMART SMART PLUS

IP65 CONNECT

GARANTIE 5 ANS

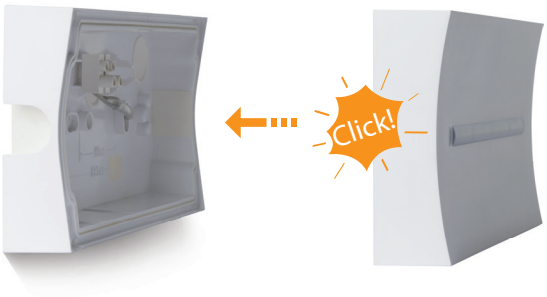

Installation facile

Composé que de **2 parties**

Flux lumineux jusqu'à 600 lm



Capteur de qualité de l'air

Mesure des composés organiques volatils (COV)


QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

- Confort personnel
- Perception de la pureté de l'air
- Santé

Le capteur réagit de manière fiable à tous les types de composés organiques que l'on trouve généralement à l'intérieur des bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- AUTOTEST
- EN 60598-1, EN 60598-2-22
- LED à haut rendement lumineux
- LiFeP04
- 2h

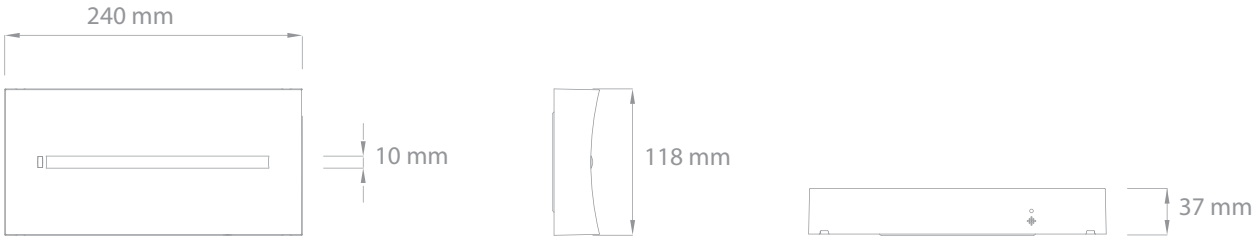

Capteurs environnementaux

Pour le modèle **Autotest** avec capteurs intégrés, il est possible de détecter plusieurs paramètres environnementaux:


- TEMPÉRATURE
- HUMIDITÉ
- QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
- LUMINOSITÉ

NOUVEAU

Des seuils de confort minimum et maximum peuvent être définis pour chacun des paramètres environnementaux mesurés.

Vous pouvez régler les jours et les heures de l'exécution des tests!


Des notifications push peuvent être activées pour vous tenir informé.

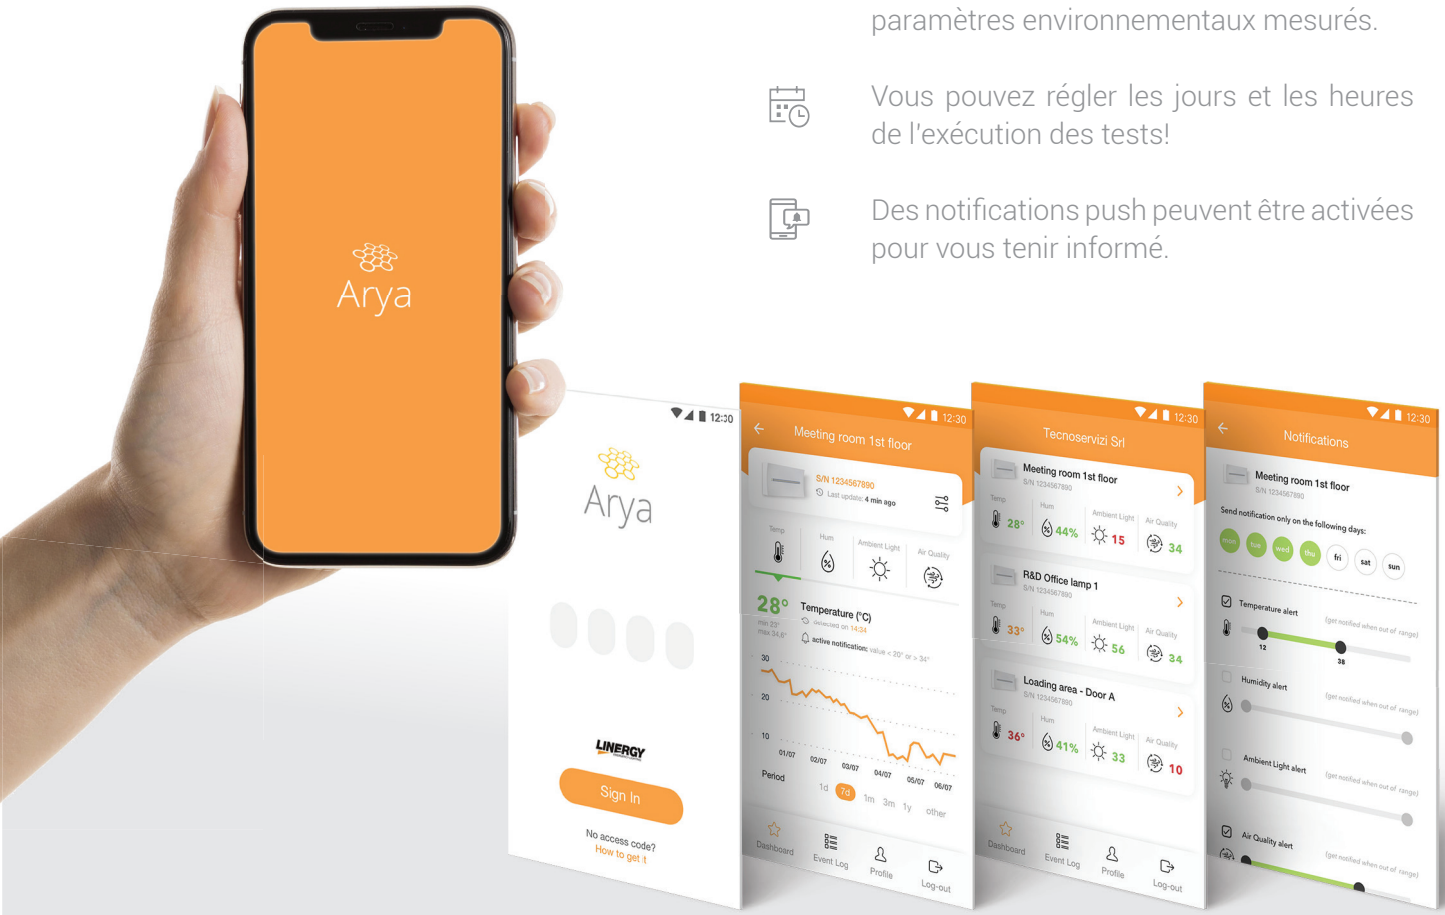

Connexion facile

Grâce à la connectivité wi-fi, les paramètres environnementaux détectés sont transmis en continu aux **serveurs Cloud de Linergy.**

L'application dédiée affichera ces données et permettra de les gérer à distance.

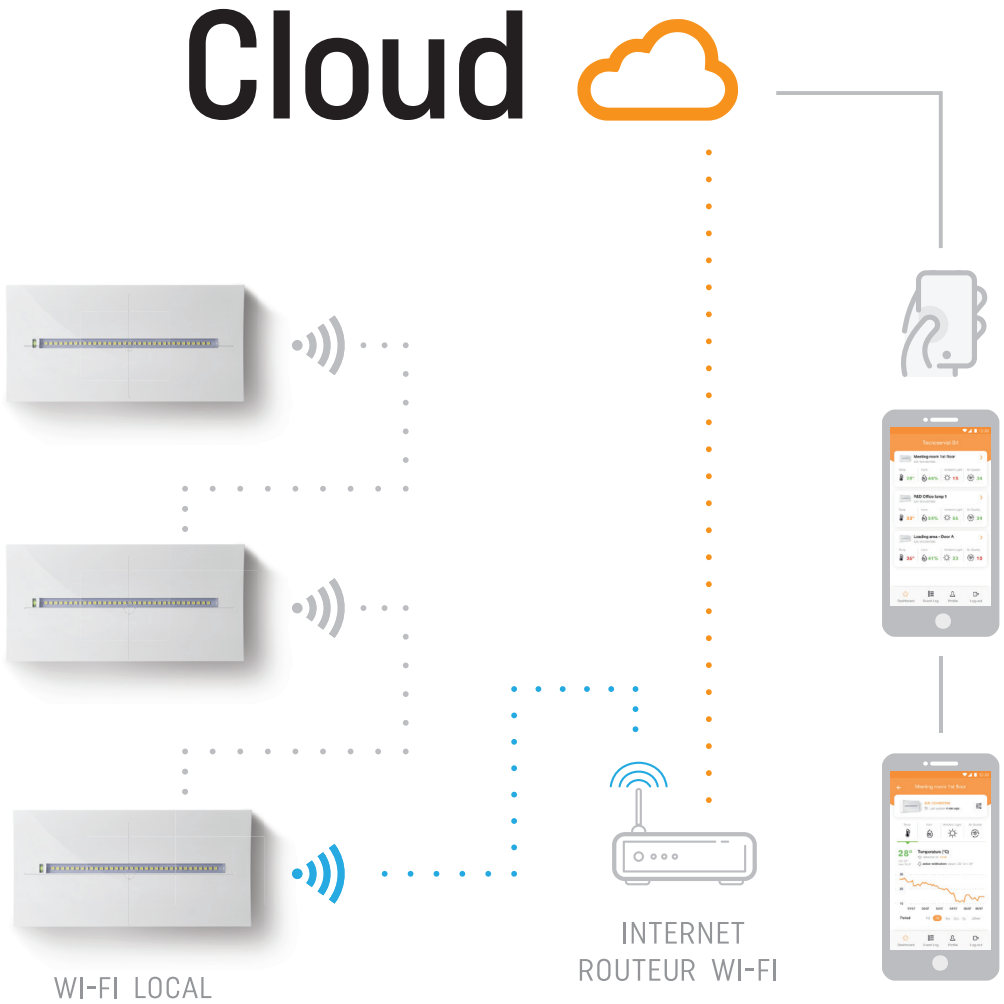


SMART / SMART PLUS
Capteurs environnementaux



- Des dispositifs autonomes dotés d'une fonction d'autodiagnostic capables de détecter les paramètres environnementaux qui, grâce à la connectivité Wi-Fi, seront transmis en continu aux serveurs Cloud de Linergy.
- L'APP dédiée affichera ces données et permettra de les gérer à distance.
- Possibilité de paramétrer des notifications push pour être alerté.
- Connectivité Wi-Fi : jusqu'à 50 appareils peuvent être gérés avec l'application par SSID individuel.
- La version SMART PLUS est également équipée d'un contact sec pour l'activation et la désactivation des dispositifs à distance (par exemple, la ventilation mécanique, thermostat d'ambiance,...).

CONNECT
Connexion facile

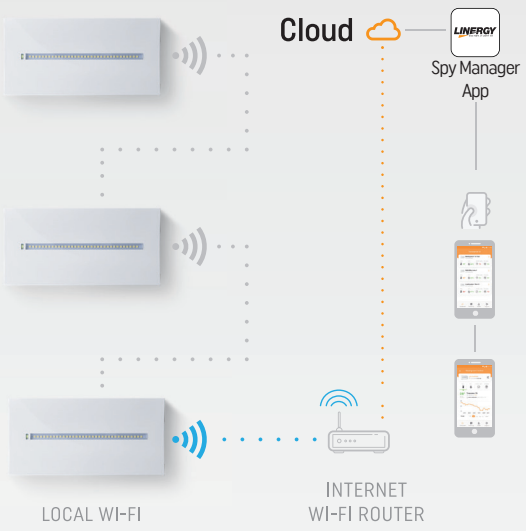

- Dispositifs autonomes avec fonction AUTOTEST.
- Possibilité de lancer des tests de fonctionnement, d'autonomie, d'allumer et éteindre l'appareil et d'activer le mode repos pour préserver l'autonomie de la batterie.
- Surveillance constante de l'état de fonctionnement des luminaires.
- Connectivité via Wi-Fi jusqu'à 50 luminaires par SSID individuel.
- Gestion des luminaires via l'application SPY MANAGER.

	CODE ARTICLE	ABSORPTION (W)	AUTONOMIE	TYPE	SECOURS (lm)	PERMANENT (lm)	CODE BATTERIE	TYPE BATTERIE
CONNECT	LAR 2901	2,3	2 h	P/NP	250	250	LB087	Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
	LAR 2902	3,7	2 h	P/NP	400	400	LB102	Li-FePO4 3,2V 3Ah
	LAR 2903	4,8	2 h	P/NP	600	600	LB102	Li-FePO4 3,2V 3Ah
SMART	LAR 3001	2,3	2 h	P/NP	250	250	LB087	Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
	LAR 3002	3,7	2 h	P/NP	400	400	LB102	Li-FePO4 3,2V 3Ah
	LAR 3003	4,8	2 h	P/NP	600	600	LB102	Li-FePO4 3,2V 3Ah
SMART PLUS	LAR 3101	2,3	2 h	P/NP	250	250	LB087	Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
	LAR 3102	3,7	2 h	P/NP	400	400	LB102	Li-FePO4 3,2V 3Ah
	LAR 3103	4,8	2 h	P/NP	600	600	LB102	Li-FePO4 3,2V 3Ah

ACCESSOIRES DISPONIBLES




LA310
Adaptateur pour rail électrifié



LA005
Kit de fixation barre Omnibus



LA092
Kit de fixation à 45°



LA047
Support pour fixation en drapeau



LA327
Protection contre la pluie acier inoxydable M



LA014
Grille de protection en métal chromé