
HET BEGIN VAN EEN NIEUW TIJDPERK


ARYA

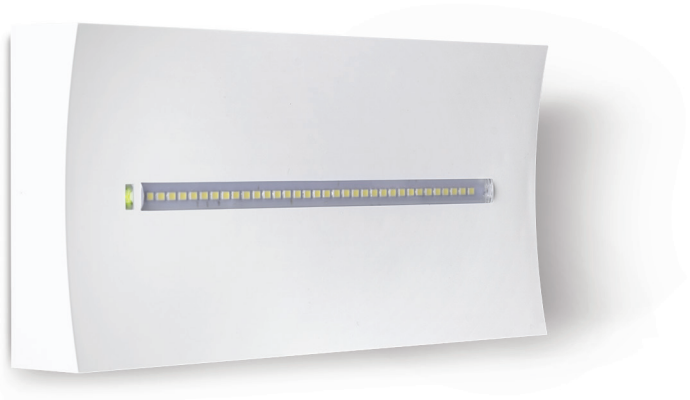

NIEUW

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

NIEUW

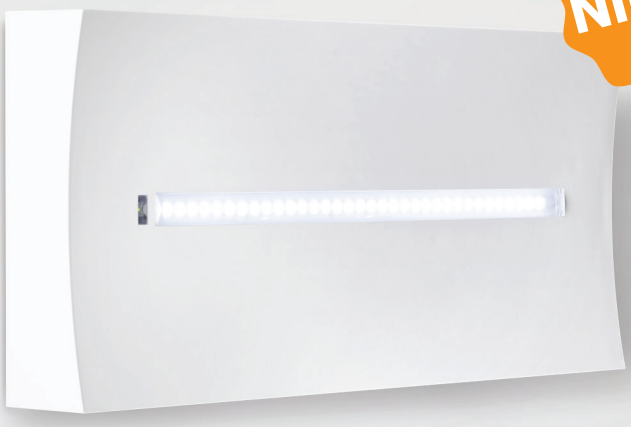

ARYA

HET BEGIN
VAN EEN NIEUW TIJDPERK



Past perfect in elke omgeving.


Hij neemt de ruimte in met eenvoud en verfijning.



- *Hij zorgt voor jou en je ruimte*
- *Speciale APP (Android en Apple)*
- *Uitgerust met speciale omgevingssensoren*
- *Wi-Fi connectiviteit*
- *Het is ook een noodverlichting*

Maar bovenal...
het is een noodverlichting!

IP 20 SMART SMART PLUS
IP65 CONNECT
GARANTIE 5 JAAR

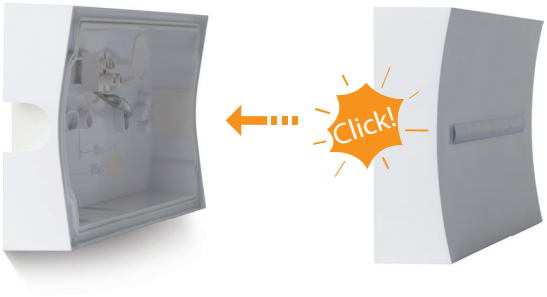

Eenvoudig te installeren
Bestaat uit slechts 2 delen

Lichtstroom tot





Luchtkwaliteitssensor
Meting van vluchtige organische stoffen (COV)


LUCHTKWALITEIT BINNEN

- Persoonlijk comfort
- Perceptie van reinheid
- Gezondheid

De sensor reageert betrouwbaar op alle soorten organische verbindingen die doorgaans in gebouwen voorkomen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- AUTOTEST
- EN 60598-1, EN 60598-2-22
- LED met hoog rendement
- LiFeP04
- 2u

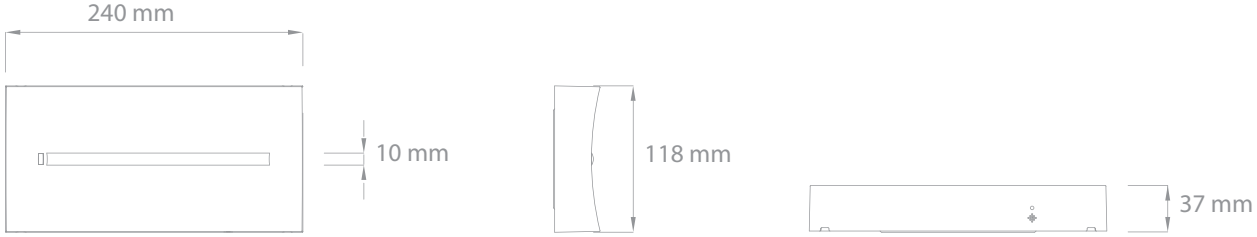

Omgevingssensoren

Het **Autotest**-model met ingebouwde sensoren kan verschillende omgevingsparameters detecteren:

- TEMPERATUUR
- LUCHTVOCHTIGHEID
- LUCHTKWALITEIT BINNENSHUIS
- HELDERHEID

NIEUW

Minimale en maximale comfortdrempels kunnen worden ingesteld voor elk van de gemeten omgevingsparameters.

U kan datum en tijd instellen waarop de tests uitgevoerd moeten worden.


Pushmeldingen kunnen worden geactiveerd om je op de hoogte te houden.



Eenvoudige aansluiting

Dankzij de wi-fi connectiviteit worden de gedetecteerde omgevingsparameters continu verzonden naar de **cloudservers van Linergy.**

De speciale applicatie geeft deze gegevens weer en maakt het mogelijk om ze op afstand te beheren.

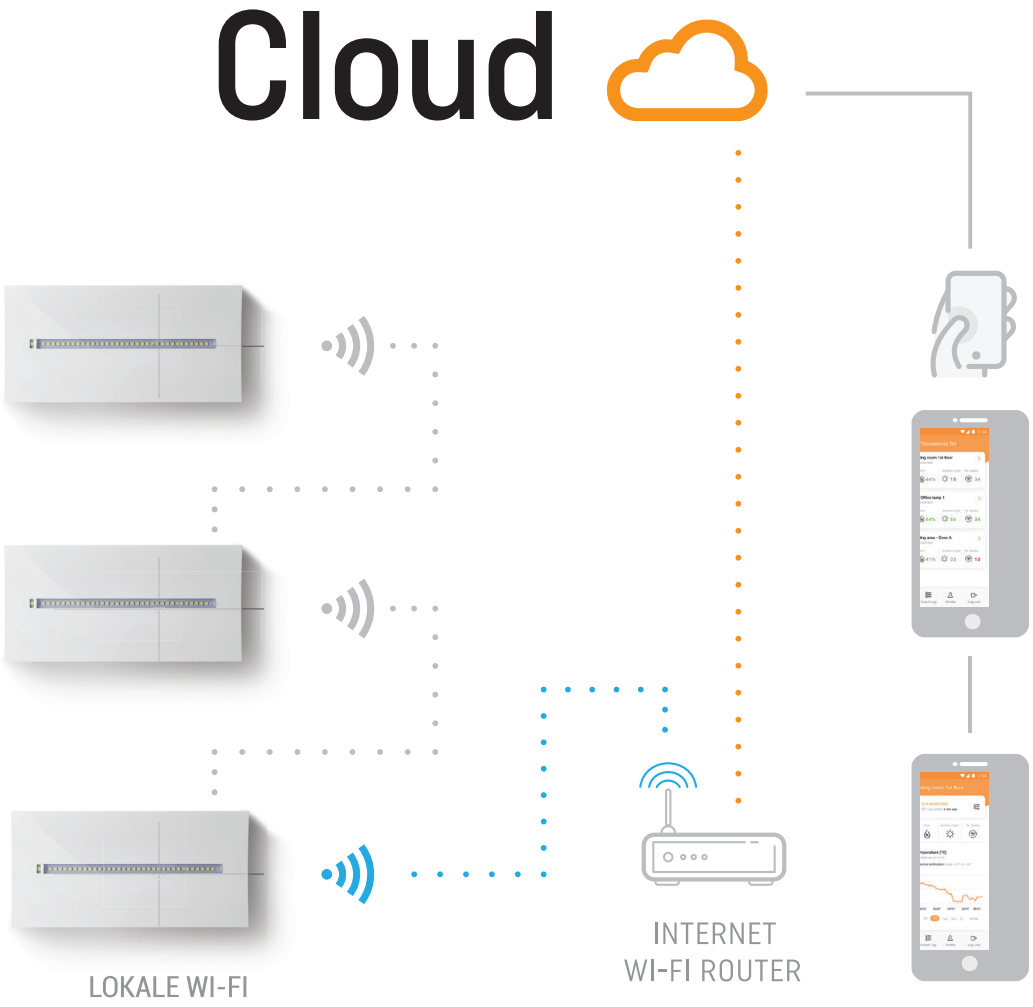


SMART / SMART PLUS
Omgevingssensoren



- Autonome apparaten uitgerust met een zelfdiagnosefunctie die omgevingsparameters kunnen detecteren die, dankzij Wi-fi connectiviteit, continu naar de cloudservers van Linergy worden verzonden.
- De speciale app geeft deze gegevens weer en maakt het mogelijk deze op afstand te beheren.
- Mogelijkheid om pushmeldingen in te stellen zodat u gewaarschuwd wordt.
- Wi-Fi verbinding: per individuele SSID kunnen tot 50 apparaten met de applicatie beheerd worden.
- De SMART PLUS versie is ook uitgerust met een droog contact voor het activeren en deactiveren van externe apparaten (bv. mechanische ventilatie, kamerthermostaat,...).

CONNECT
Gemakkelijke verbinding

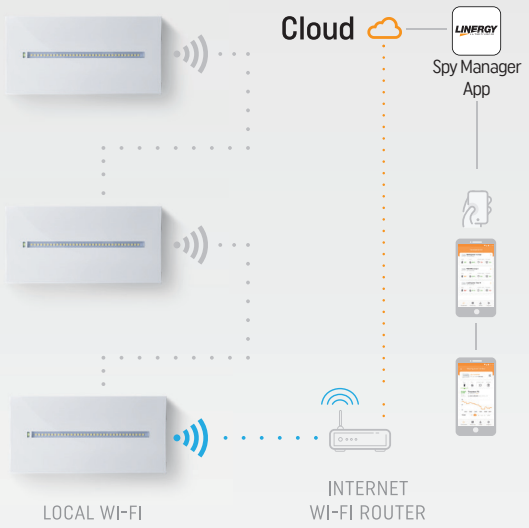

- Autonome apparaten met AUTOTEST functie.
- Mogelijkheid om functie-, autonomie- en aan/uit- tests te starten. Ook de rustmodus kan geactiveerd worden om de autonomie van de batterij te vrijwaren.
- Constante monitoring van de bedrijfsstatus van de armaturen.
- Connectiviteit via Wi-Fi voor maximaal 50 armaturen, beheerbaar met de SPY MANAGER app via individuele SSID.

	ARTIKELCODE	ABSORPTIE (W)	AUTONOMIE	TYPE	NOOD (lm)	PERMANENT (lm)	BATTERIJ CODE	BATTERIJ TYPE
CONNECT	LAR 2901	2,3	2 u	P/NP	250	250	LB087	Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
	LAR 2902	3,7	2 u	P/NP	400	400	LB102	Li-FePO4 3,2V 3Ah
	LAR 2903	4,8	2 u	P/NP	600	600	LB102	Li-FePO4 3,2V 3Ah
SMART	LAR 3001	2,3	2 u	P/NP	250	250	LB087	Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
	LAR 3002	3,7	2 u	P/NP	400	400	LB102	Li-FePO4 3,2V 3Ah
	LAR 3003	4,8	2 u	P/NP	600	600	LB102	Li-FePO4 3,2V 3Ah
SMART PLUS	LAR 3101	2,3	2 u	P/NP	250	250	LB087	Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
	LAR 3102	3,7	2 u	P/NP	400	400	LB102	Li-FePO4 3,2V 3Ah
	LAR 3103	4,8	2 u	P/NP	600	600	LB102	Li-FePO4 3,2V 3Ah

BESCHIKBARE ACCESSOIRES




LA310
Adapter voor geëlektrificeerd spoor



LA005
Bus bar bevestigingsset



LA092
45° montage set



LA047
Steun voor vlagbevestiging



LA327
Regenbescherming roestvrij staal M



LA014
Chroom metalen beschermrooster