# ALIEN-
# L3648-N-SE-3-65


IP65 IK10


**ALIEN 15W 4000K 2100lm - 300lm IP65 ZWART 3u + NOOD AUT**

Het Alien LED-model, met zijn ronde vorm, valt op door zijn grote robuustheid. Het is geschikt voor zowel wand- als plafondtoepassingen, zowel binnen als buiten. Het is verkrijgbaar in twee kleuren: wit of zwart.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L3648-N-SE-3-65 |
| **VERMOGEN (W)** | 15W |
| **AUTONOMIE (U)** | 3u |
| **TYPE** | Niet permanent-<br>Permanent |
| **NOOD (LM)** | 300lm |
| **PERMANENT (LM)** | 2100lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO |



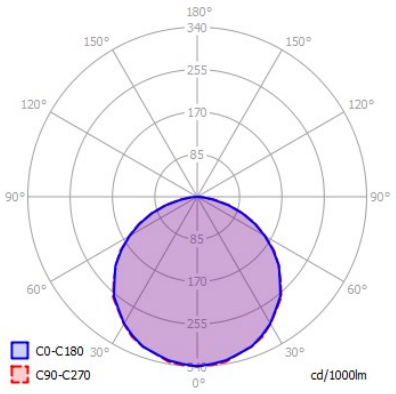
## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | ALIEN- |
| PRODUCT FUNCTIE | HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 15W |

# ALIEN-
# L3648-N-SE-3-65

| | |
|---|---|
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 300lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 2100lm |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | LiFePO4 |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 24U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP65 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | ZWART RAL 9005 |
| MATERIAAL AFDEKKING | POLYCARBONATE OPAL |
| SLAGVASTHEID | IK10 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 100mm |
| BUITENDIAMETER (MM) : | 335mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 1500GR |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE) | 34 |
| MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG) | 56 |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 100.000U |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | -5°C / +55°C |
| KLEURTEMPERATUUR | 4000K |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B110020194 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 90 g. |
| EAN | 9900000011932 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting |

| | |
|---|---|
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond) |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Autotest<br>Beveiliging<br>Licht ON/OFF |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 3u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 62034 |