ALIEN-
L3648HI-B-DET-DD-65


IP65 IK10


ALIEN 15W 4000K 2500lm - 300lm IP65 WIT 1u DALI + DETECTOR + NOOD DALI

Het Alien LED-model, met zijn ronde vorm, valt op door zijn grote robuustheid. Het is geschikt voor zowel wand- als plafondtoepassingen, zowel binnen als buiten. Het is verkrijgbaar in twee kleuren: wit of zwart.



CODE	L3648HI-B-DET-DD-65
VERMOGEN (W)	15W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent- Permanent
NOOD (LM)	300lm
PERMANENT (LM)	2500lm
BATTERIJ	LI-FEPO4



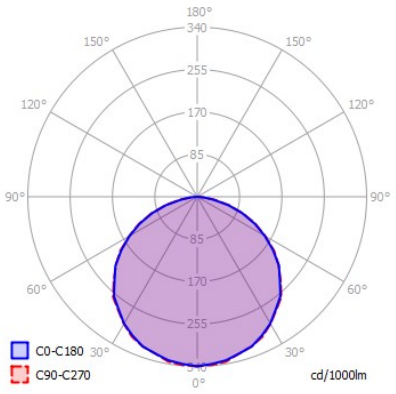

Gegevens

PRODUCTNAAM	ALIEN-
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	15W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

ALIEN-
L3648HI-B-DET-DD-65

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	300lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	2500lm
BEWAKINGSINRICHTING	DALI
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	24U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP65
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	POLYCARBONATE OPAL
SLAGVASTHEID	IK10
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	100mm
BUITENDIAMETER (MM) :	335mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1500GR
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE)	34
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG)	56
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000U
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-5°C / +55°C
KLEURTEMPERATUUR	4000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020523
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	48
EAN	9900000012021
INTRASTAT CODE	85365000

ALIEN-
L3648HI-B-DET-DD-65

BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Verlichting met detectie
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging Dali Licht ON/OFF
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22