ARYA-CONNECT
LAR2902


IP65 12 pcs

ARYA 3,7W 400lm-265lm 1u-3u IP65 P/NP CONNECT WIT


ARYA, een echte innovatie in de wereld van noodverlichting, opent de deuren naar een nieuw tijdperk! De ARYA is uitgerust met omgevingssensoren die de luchtkwaliteit binnenshuis bewaken en deze via wifi doorsturen naar de cloud of de ARYA smartphone app.



CODE	LAR2902
VERMOGEN (W)	3,7W
AUTONOMIE (U)	2u
TYPE	Niet permanent-Permanent
NOOD (LM)	400lm-400lm-400lm-265lm
PERMANENT (LM)	400lm
BATTERIJ	LI-FEPO4



A=240mm B=10mm C=118mm D= 37mm

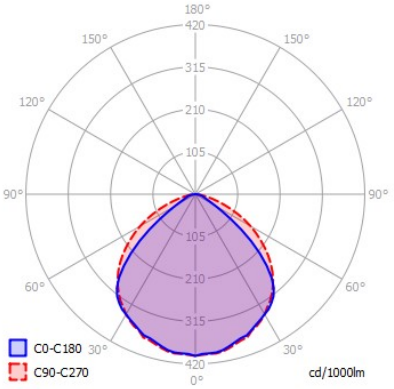

Gegevens

PRODUCTNAAM	ARYA-CONNECT
PRODUCT FUNCTIE	SLIMME NOODVERLICHTINGEN

ARYA-CONNECT
LAR2902

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	3,7W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	400lm-400lm-400lm-265lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	400lm
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FeP04 3,2V 3Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP65
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	ONDOORZICHTIG KUNSTOF
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	37mm
LENGTE (MM) :	240mm
BREEDTE (MM) :	118mm
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000U
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020590
RECUPEL CODE	-
GEWICHT BATTERIJ (G) :	81 g.
EAN	9900000004873
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	II
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Wireless/Spy system wireless
NOMINALE WERKINGSTIJD	2u

TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L99007 - FLAG MONTAGE



L99021 - BESCHERMINGSROOSTER



L99045 - FIXATION 45°



LA310-B - WITTE DRIEFASENADAPTER



LB087 - BATTERIJ LIFEPO4 3,2V 1,5AH

