# ARYA-CONNECT
## LAR2904


IP65 12 pcs

**ARYA 2,3W 250lm-165lm 1u-3u IP65 P/NP CONNECT ZWART**


ARYA, een echte innovatie in de wereld van noodverlichting, opent de deuren naar een nieuw tijdperk! De ARYA is uitgerust met omgevingssensoren die de luchtkwaliteit binnenshuis bewaken en deze via wifi doorsturen naar de cloud of de ARYA smartphone app.



| | |
|---|---|
| **CODE** | LAR2904 |
| **VERMOGEN (W)** | 2,3W |
| **AUTONOMIE (U)** | 2u |
| **TYPE** | Niet permanent-Permanent |
| **NOOD (LM)** | 250lm |
| **PERMANENT (LM)** | 250lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |




A=240mm B=10mm C=118mm D= 37mm

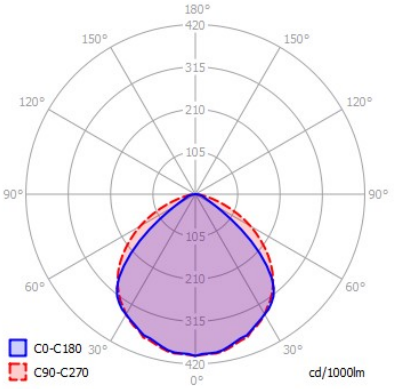


## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | ARYA-CONNECT |
| PRODUCT FUNCTIE | SLIMME NOODVERLICHTINGEN |

# ARYA-CONNECT
## LAR2904

| | |
|---|---|
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 2,3W |
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 250lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 250lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP65 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | ZWART RAL 9005 |
| MATERIAAL AFDEKKING | ONDOORZICHTIG KUNSTOF |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 37mm |
| LENGTE (MM) : | 240mm |
| BREEDTE (MM) : | 118mm |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 12 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 100.000U |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B110020446 |
| RECUPEL CODE | - |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 41 |
| EAN | 8021046123463 |
| EAN PACK | 8021046350197 |
| INTRASTAT CODE | 85131000 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond) |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Beveiliging<br>Wireless/Spy system wireless |

| | |
|---|---|
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 2u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |

## Toebehoren

**L99021** - BESCHERMINGSROOSTER



**L99045** - FIXATION 45°



**LB087** - BATTERIJ LIFEPO4 3,2V 1,5AH



**LA310-B** - WITTE DRIEFASENADAPTER



**L99007** - FLAG MONTAGE

