# ARYA-SMART
# LAR3001


IP20 12 pcs

**ARYA 2,3W 250lm 2u IP20 P/NP SMART WIT**


ARYA, een echte innovatie in de wereld van noodverlichting, opent de deuren naar een nieuw tijdperk! De ARYA is uitgerust met omgevingssensoren die de luchtkwaliteit binnenshuis bewaken en deze via wifi doorsturen naar de cloud of de ARYA smartphone app.



| | |
|---|---|
| **CODE** | LAR3001 |
| **VERMOGEN (W)** | 2,3W |
| **AUTONOMIE (U)** | 2u |
| **TYPE** | Niet permanent-<br>Permanent |
| **NOOD (LM)** | 250lm |
| **PERMANENT (LM)** | 250lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |




A=240mm B=10mm C=118mm D= 37mm

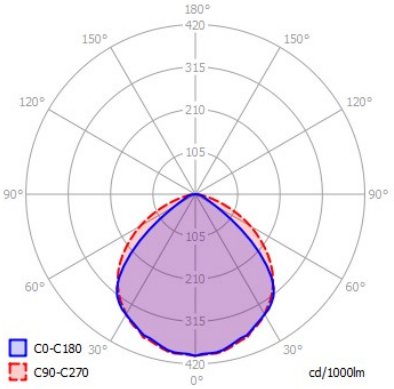


## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | ARYA-SMART |
| PRODUCT FUNCTIE | SLIMME NOODVERLICHTINGEN |

# ARYA-SMART
# LAR3001

| | |
|---|---|
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 2,3W |
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 250lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 250lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP20 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | WIT |
| MATERIAAL AFDEKKING | ONDOORZICHTIG KUNSTOF |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 37mm |
| LENGTE (MM) : | 240mm |
| BREEDTE (MM) : | 118mm |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 12 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 100.000U |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B110020446 |
| RECUPEL CODE | - |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 41 |
| EAN | 8021046123418 |
| EAN PACK | 8021046349382 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond) |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Beveiliging<br>Wireless/Spy system wireless |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 2u |

| | |
|---|---|
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |

## Toebehoren

**L99007** - FLAG MONTAGE



**L99021** - BESCHERMINGSROOSTER



**L99045** - FIXATION 45°



**LA310-B** - WITTE DRIEFASENADAPTER



**LB087** - BATTERIJ LIFEPO4 3,2V 1,5AH

