ASTRA
L1702


IP40 IK06

ASTRA 2,9W 32m BATTERIJ GECENTRALISEERD


Het ASTRA-model, speciaal ontworpen voor theaters en bioscopen, wordt standaard geleverd met een beugel waarmee 3 soorten installatie mogelijk zijn (plafond, muur en vlag). De autonomie kan naar wens worden aangepast. Hij is verkrijgbaar in twee maten en in zwart (optioneel).

astra-29w-32m-batterij-gecentraliseerd

CODE	L1702
VERMOGEN (W)	2,9W
AUTONOMIE (U)	1u
	3u
TYPE	Niet permanent-
	Permanent
NOOD (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4

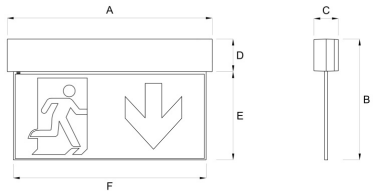

A=271mm B=167mm C=33mm D=43mm E=123mm F=255mm



Gegevens

PRODUCTNAAM	ASTRA
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE SIGNALISATIE VERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	2,9W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	0,9W
ZICHAFSTAND (M) :	32M

BEWAKINGSINRICHTING	ZONDER
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	NEE
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP40
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK06
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	33mm
LENGTE (MM) :	271mm
BREEDTE (MM) :	167mm
INBOUWBREEDTE	271mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	500GR
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE SPANNING	230V
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
ARMATUUR MET BEGRENSDE OPPERVLAKTETEMPERATUUR "D" VOLGENS EN 60598-2-24	NEE
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40°C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	NEE
WEEE	NEE
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
GECERTIFICEERD MATERIEEL VOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEER	NEE
EAN	8021046118384
BESCHERMINGSKLASSE	III
FUNCTIE	Evacuatieverlichting Verlichting zonder sensor

INSTALLATIEWIJZE	Hangend Ingebouwd Ketting Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Diffuser
MODUS	Beveiliging Gecentraliseerde batterij
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u 3u
TYPE PICTOGRAM	Acrylglasplaat Sticker
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22
ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN	Aan beide zijden Alleen aan een zijde

Toebehoren

L91041-22 - PICTO ASTRA NAAR BENEDEN 22M



L91041-32 - PICTO ASTRA NAAR BENEDEN 32M



L99020-22-AS - ASTRA SET OF 5 PICTOGRAMMEN 22m



LA068 - ASTRA WANDMONTAGEBEUGEL / BOX 503



LA081 - ASTRA MUUR, PLAFOND- EN VLAGGENSTEUN



LA252 - ASTRA CONNEXION KIT (CABLE/CONNECTEUR) STANDAARD TYPE



LA330 - ASTRA CONNEXION KIT (CABLE/CONNECTEUR)

