ATEX-
L25550-LED


IP66 IK08

ATEX EEX 1,4W 250lm 3u P/NP IP66


De robuuste en extreem resistente ATEX LED is ontworpen voor noodverlichting in omgevingen met een hoog explosiegevaar of waar de temperatuur zeer laag is (tot -20°C).



CODE	L25550-LED
VERMOGEN (W)	1,4W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Niet permanent- Permanent
NOOD (LM)	250lm
PERMANENT (LM)	250lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

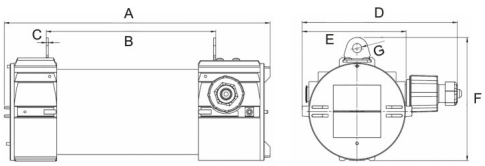

A=368mm B=234mm C=3mm
D=216mm E=155mm F=174mm G=Ø13mm

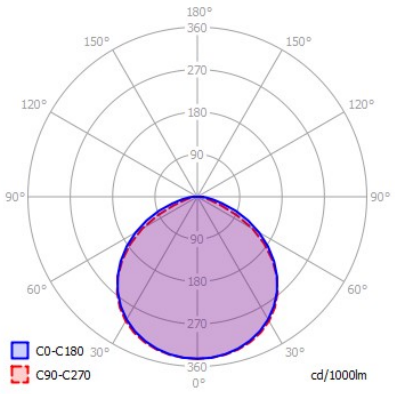

Gegevens

PRODUCTNAAM	ATEX-
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	1,4W

ATEX-L25550-LED

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	250lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	250lm
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP66
MATERIAAL BEHUIZING	VERRE BOROSILICATE
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 9007
MATERIAAL AFDEKKING	HELDER GLAS
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	174mm
LENGTE (MM) :	370mm
BREEDTE (MM) :	147mm
INBOUWBREEDTE	370mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	4000GR
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-20°C / +50°C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
GECERTIFICEERD MATERIEEL VOOR EXPLOSIEVE ATMOSFEER	JA
BEBAT CODE	B110020590
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	86 g.
EAN	8021046121766
BESCHERMING TEGEN EXPLOSIES	Ex II 2 G - Ex d IIC T6 Gb -20°C / +50°C - Ex II 2 G - Ex de IIC T6 Gb -20°C / +50°C - Ex II 2 D - C
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevingsverlichting (anti-paniek)

INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur/plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62031 EN 62034 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

LA311 - TWINLIGHT PICTO LINKS



LA312 - TWINLIGHT PICTO RECHTS



LA313 - TWINLIGHT PICTO BENEDEN

