CRISTAL-EVO
L51240-CON


IP65 IK08 6 pcs

CRISTAL EVO 7,40W 770m 1u-1,5u-2u-3u IP65 P/NP CONNECT


Cristal EVO is ideaal voor grote binnen- en buitenruimtes en buitenruimtes. Het esthetische spiegelframe geeft het een prachtige elegantie en de lichtprestaties kunnen oplopen tot 1600lm.



CODE	L51240-CON
VERMOGEN (W)	7,4W
AUTONOMIE (U)	1u
	3u
TYPE	Niet permanent-
	Permanent
NOOD (LM)	770lm
PERMANENT (LM)	770lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

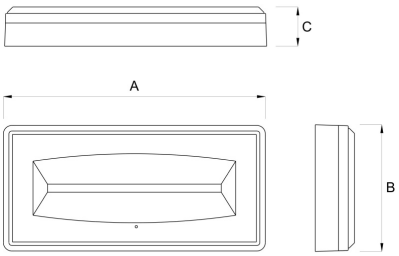

A=380mm B=180mm C=58mm

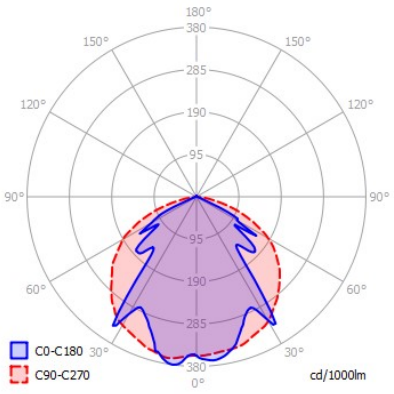

Gegevens

PRODUCTNAAM	CRISTAL-EVO
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	7,4W

CRISTAL-EVO
L51240-CON

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	770lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	770lm
BEWAKINGSINRICHTING	CONNECT
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FePO4 6,4V - 1,5Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP65
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	58mm
LENGTE (MM) :	380mm
BREEDTE (MM) :	180mm
INBOUWBREEDTE	380mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1100GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	6
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020590
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	86 g.
EAN	8021046115741
EAN PACK	8021046351132
BESCHERMINGSKLASSE	II

CRISTAL-EVO
L51240-CON

FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u 3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62034 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L91002 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm RECHTS



L91003 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm NAAR BENEDEN



L91009 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm NAAR BOVEN



L99010 - KABELINVOER



L91001 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm LINKS



L92024 - CRISTAL INBOUWDOOS



L92023 - CRISTAL OPHANGEN PLEXI KIT



L99045 - FIXATION 45°



L99150 - COMMANDER



L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE



LA328 - CRISTAL EVO INOX BESCHERMING TEGEN REGEN

