CRISTAL-EVO
L52349


IP65 IK08 6 pcs

CRISTAL EVO 0,20W 560lm 1u IP65 NP


Cristal EVO is ideaal voor grote binnen- en buitenruimtes en buitenruimtes. Het esthetische spiegelframe geeft het een prachtige elegantie en de lichtprestaties kunnen oplopen tot 1600lm.



CODE	L52349
VERMOGEN (W)	0,20W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent
NOOD (LM)	560lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4

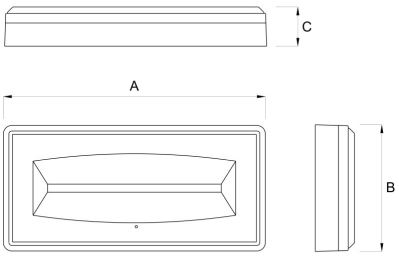

A=380mm B=180mm C=58mm

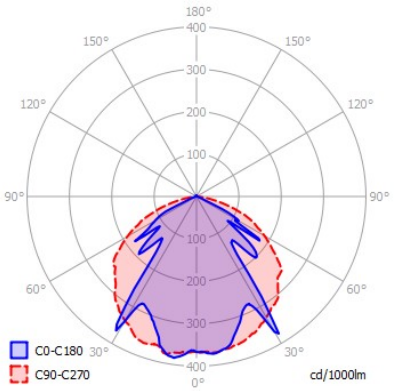

Gegevens

PRODUCTNAAM	CRISTAL-EVO
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	0,20W

CRISTAL-EVO
L52349

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	560lm
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FePO4 6,4V - 1Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP65
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	58mm
LENGTE (MM) :	380mm
BREEDTE (MM) :	180mm
INBOUWBREEDTE	380mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1100GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	6
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020921
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	63 g.
EAN	8021046115994
EAN PACK	8021046351088
BESCHERMINGSKLASSE	II

CRISTAL-EVO
L52349

FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Bus/spy system
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L92023 - CRISTAL OPHANGEN PLEXI KIT



L92024 - CRISTAL INBOUWDOOS



L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE



LA328 - CRISTAL EVO INOX BESCHERMING TEGEN REGEN



L91001 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm LINKS



L91002 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm RECHTS



L91003 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm NAAR BENEDEN



L91009 - PICTO ZELFKLEVEND 300mm X 100mm NAAR BOVEN



L99045 - FIXATION 45°



L99010 - KABELINVOER



L99150 - COMMANDER

