
DUNA
L1528-DET-3K


DUNA LED 23/43W 3000K 3950/6700lm IP66 + DETCTOR

De DUNA is een hermetisch afgedichte diffuser van polycarbonaat, speciaal ontworpen om LED-verlichting perfect uniform te maken, met optimale lichtprestaties en een zeer hoge lichtopbrengst. Hij kan worden uitgerust met kruisbedrading.



CODE	L1528-DET-3K
VERMOGEN (W)	23W-29W-36W-43W
AUTONOMIE (U)	
TYPE	
NOOD (LM)	
PERMANENT (LM)	3950lm-4900lm-5800lm-6700lm
BATTERIJ	



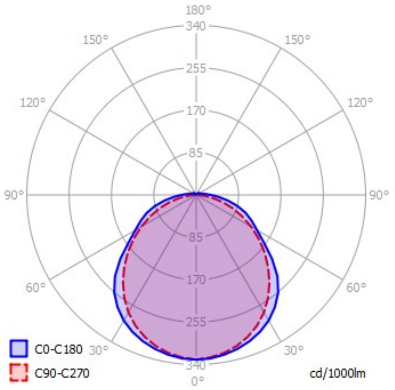

Gegevens

PRODUCTNAAM	DUNA
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE LED VERLICHTINGEN

DUNA
L1528-DET-3K

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	23W-29W-36W-43W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	23W-43W
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	3950lm-4900lm-5800lm-6700lm
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000H (L70/B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-5°C / +55°C
KLEURTEMPERATUUR	3000K
BEBAT CODE	-
RECUPEL CODE	4.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	0
EAN	9900000003975
INTRASTAT CODE	85394900
BESCHERMINGSKLASSE	I
FUNCTIE	Schemering Verlichting met detectie
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Licht ON/OFF
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22

Toebehoren

LDUNA-TRANS3P - DUNA DOORVOERBEKABELING 3P



LDUNA-TRANS5P - DUNA DOORVOERBEKABELING 5P



LATE002 - MANNELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



LATE003 - VROUWELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



L6100 - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 STUKS

