# DUNA
# L1528-SE-DET-SPY


IP66 IK08


**DUNA LED 23/43W 4000K 3950/6700lm - 900lm IP66 1u DETECTOR + NOOD SPY**

De DUNA is een hermetisch afgedichte diffuser van polycarbonaat, speciaal ontworpen om LED-verlichting perfect uniform te maken, met optimale lichtprestaties en een zeer hoge lichtopbrengst. Hij kan worden uitgerust met kruisbedrading.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L1528-SE-DET-SPY |
| **VERMOGEN (W)** | 23W-29W-36W-43W |
| **AUTONOMIE (U)** | 1u |
| **TYPE** | Niet permanent-Permanent |
| **NOOD (LM)** | 900lm |
| **PERMANENT (LM)** | 3950lm-4900lm-5800lm-6700lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |



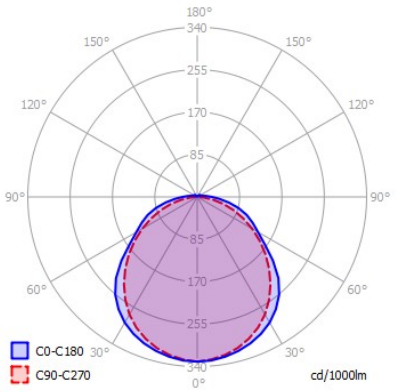
## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | DUNA |
| PRODUCT FUNCTIE | HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |

# DUNA
## L1528-SE-DET-SPY

| | |
|---|---|
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 23W-29W-36W-43W |
| STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE) | 23W-43W |
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 900lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 3950lm-4900lm-5800lm-6700lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | Li-FeP04 3,2V 3Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP66 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | GRIJS RAL 7035 |
| MATERIAAL AFDEKKING | PMMA UV-BESCHERMING 20% OPAAL |
| SLAGVASTHEID | IK08 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 84mm |
| LENGTE (MM) : | 1573mm |
| BREEDTE (MM) : | 101mm |
| INBOUWBREEDTE | 1100mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 3400GR |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| TYPE BEDRADING | GESCHIKT VOOR DOORGAANDE BEDRADING |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE) | 40 |
| MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG) | 40 |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 100.000H (L70/B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | -5°C / +55°C |
| KLEURTEMPERATUUR | 4000K |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |

# DUNA
# L1528-SE-DET-SPY

| | |
|---|---|
| BEBAT CODE | B110020590 |
| RECUPEL CODE | 4.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 88 g. |
| EAN | 9900000000455 |
| INTRASTAT CODE | 85365000 |
| BESCHERMINGSKLASSE | I |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting<br>Omgevingsverlichting (anti-paniek)<br>Schemering<br>Verlichting met detectie |
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond) |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Beveiliging<br>Bus/spy system<br>Licht ON/OFF |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 1u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |

## Toebehoren

**LDUNA-TRANS3P** - DUNA DOORVOERBEKABELING 3P



**LDUNA-TRANS5P** - DUNA DOORVOERBEKABELING 5P



**LATE002** - MANNELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



**LATE003** - VROUWELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



**L6100** - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 STUKS

