
DUNA
L1528HI-SE-PLATINE


DUNA LED 56/70W 4000K 8850/10750lm - 2100lm IP66 1u + NOOD PLATINE

De DUNA is een hermetisch afgedichte diffuser van polycarbonaat, speciaal ontworpen om LED-verlichting perfect uniform te maken, met optimale lichtprestaties en een zeer hoge lichtopbrengst. Hij kan worden uitgerust met kruisbedrading.



CODE	L1528HI-SE-PLATINE
VERMOGEN (W)	56W-61W-66W-70W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent-Permanent
NOOD (LM)	2100lm
PERMANENT (LM)	8850lm - 9500lm - 10100lm - 10750lm
BATTERIJ	LI-FEPO4



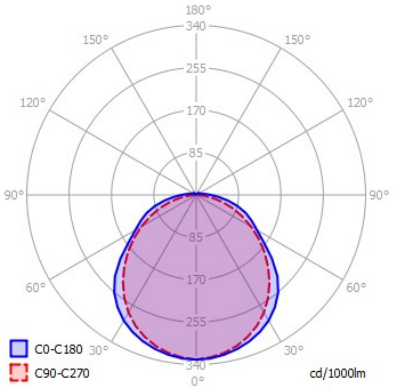

Gegevens

PRODUCTNAAM	DUNA
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

DUNA
L1528HI-SE-PLATINE

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	56W-61W-66W-70W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	56W-70W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	2100lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	8850lm - 9500lm - 10100lm - 10750lm
BATTERIJ	Li-FeP04 3,2V 3Ah
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000H (L70/B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-5°C / +55°C
KLEURTEMPERATUUR	4000K
BEBAT CODE	B207035040
RECUPEL CODE	4.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	88 g.
EAN	9900000004040
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	I
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Licht ON/OFF
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22

Toebehoren

LDUNA-TRANS3P - DUNA DOORVOERBEKABELING 3P



LDUNA-TRANS5P - DUNA DOORVOERBEKABELING 5P



LATE002 - MANNELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



LATE003 - VROUWELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



L6100 - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 STUKS

