DUNA
L1528HI-SE-DET-6.5K


IP66 IK08


DUNA LED 56/70W 6500K 8850/10750lm - 2100lm IP66 1u DETECTOR + NOOD

De DUNA is een hermetisch afgedichte diffuser van polycarbonaat, speciaal ontworpen om LED-verlichting perfect uniform te maken, met optimale lichtprestaties en een zeer hoge lichtopbrengst. Hij kan worden uitgerust met kruisbedrading.



CODE	L1528HI-SE-DET-6.5K
VERMOGEN (W)	56W-61W-66W-70W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent-Permanent
NOOD (LM)	2100lm
PERMANENT (LM)	8850lm - 9500lm - 10100lm - 10750lm
BATTERIJ	LI-FEPO4



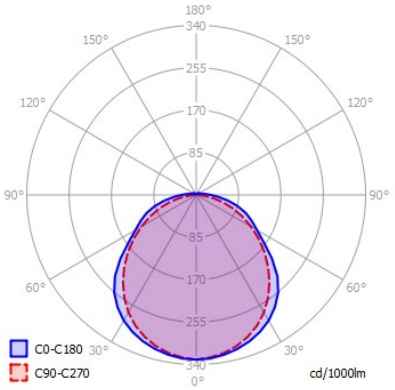

Gegevens

PRODUCTNAAM	DUNA
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

DUNA
L1528HI-SE-DET-6.5K

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	56W-61W-66W-70W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	56W-70W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	2100lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	8850lm - 9500lm - 10100lm - 10750lm
BEWAKINGSINRICHTING	ZONDER
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP66
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 7035
MATERIAAL AFDEKKING	PMMA UV-BESCHERMING 20% OPAAL
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	84mm
LENGTE (MM) :	1573mm
BREEDTE (MM) :	101mm
INBOUWBREEDTE	1100mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	3200GR
GLOEIDRAAD 850°C	JA
TYPE BEDRADING	GESCHIKT VOOR DOORGAANDE BEDRADING
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE)	19
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG)	30
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000H (L70/B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-5°C / +55°C
KLEURTEMPERATUUR	4000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA

DUNA
L1528HI-SE-DET-6.5K

BEBAT CODE	B110020590
RECUPEL CODE	4.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	88 g.
EAN	9900000011727
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	I
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek) Schemering Verlichting met detectie
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Licht ON/OFF
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22

Toebehoren

LDUNA-TRANS3P - DUNA DOORVOERBEKABELING 3P



LDUNA-TRANS5P - DUNA DOORVOERBEKABELING 5P



LATE002 - MANNELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



LATE003 - VROUWELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



L6100 - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 STUKS

