LINERGY
EMERGENCY LIGHTING


DUO
LDU1311


IP42 IK07

DUO WITE PICTO BRANDVLOEISTOF 5W 2h P AUT



CODE	LDU1311
VERMOGEN (W)	5W
AUTONOMIE (U)	2u
TYPE	Niet permanent- Permanent
NOOD (LM)	500lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4

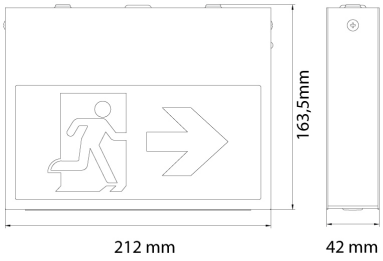



Gegevens

PRODUCTNAAM	DUO
PRODUCT FUNCTIE	NOOD- EN SIGNALISATIE VERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	5W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	500lm
ZICHAFSTAND (M) :	22M
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	NEE
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FeP04 3,2V 3,2Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U

LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	NEE
BESCHERMINGSGRAAD	IP42
MATERIAAL BEHUIZING	ONGELEGEERD KWALITEITSSTAAL
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	42mm
LENGTE (MM) :	212mm
BREEDTE (MM) :	163,5mm
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B207035090
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	90 g.
EAN	9900000004163
BESCHERMINGSKLASSE	I
FUNCTIE	Evacuatieverlichting Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	2u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent

VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034
ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN	Alleen aan een zijde Dubbelzijdig

Toebehoren

LA602 - DUO SUPPORT WANDMONTAGE

LA601 - DUO SUPPORT VLAGMONTAGE 