LINERGY
EMERGENCY LIGHTING


# DUO
# LDU1314


IP42 IK07

## DUO ZWART PICTO BRANDBLUSSERS 5W 2U P AUT



| | |
|---|---|
| **CODE** | LDU1314 |
| **VERMOGEN (W)** | 5W |
| **AUTONOMIE (U)** | 2u |
| **TYPE** | Niet permanent-<br>Permanent |
| **NOOD (LM)** | 500lm |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |

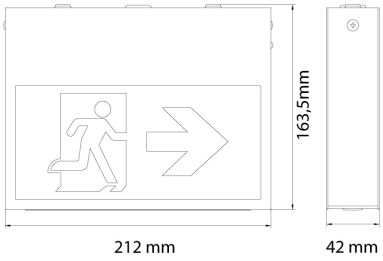


## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | DUO |
| PRODUCT FUNCTIE | NOOD- EN SIGNALISATIE VERLICHTINGEN |
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 5W |
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 500lm |
| ZICHAFSTAND (M) : | 22M |
| BEWAKINGSINRICHTING | AUTOMATISCHE ZELFTEST |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | Li-FeP04 3,2V 3,2Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |

# DUO
# LDU1314

| | |
|---|---|
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP42 |
| MATERIAAL BEHUIZING | ONGELEGEERD KWALITEITSSTAAL |
| KLEUR BEHUIZING | ZWART RAL 9005 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE KUNSTSTOF |
| SLAGVASTHEID | IK07 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 42mm |
| LENGTE (MM) : | 212mm |
| BREEDTE (MM) : | 163,5mm |
| INBOUWBREEDTE | 212mm |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| PICTOGRAMMEN INBEGREPEN | JA |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B207035090 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 90 g. |
| EAN | 9900000004224 |
| BESCHERMINGSKLASSE | I |
| FUNCTIE | Evacuatieverlichting<br>Omgevings- en evacuatieverlichting<br>Omgevingsverlichting (anti-paniek) |
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond)<br>Vlagmontage |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Autotest<br>Beveiliging |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 2u |

| | |
|---|---|
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 62034 |
| ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN | Alleen aan een zijde<br>Dubbelzijdig |

## Toebehoren

**LA602** - DUO SUPPORT WANDMONTAGE 

**LA601** - DUO SUPPORT VLAGMONTAGE 