FLAG
LFG1301


IP40 4 pcs

FLAG 3,5W 30m 120lm 1u P/NP AUT


Het vlaggenmodel heeft een slanke behuizing van geanodiseerd aluminium en 56 witte LED's voor een hoge lichtsterkte. Het combineert op harmonieuze wijze zijn twee functies: noodverlichting en signalering.



CODE	LFG1301
VERMOGEN (W)	3,5W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent- Permanent
NOOD (LM)	120lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4

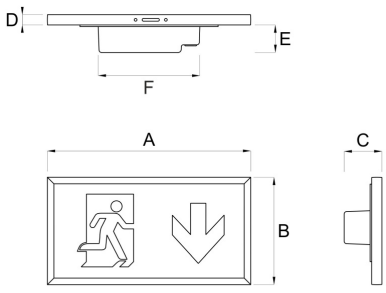

A=317mm B=168mm C=60mm
D=16mm E=43mm F=159mm



Gegevens

PRODUCTNAAM	FLAG
PRODUCT FUNCTIE	NOOD- EN SIGNALISATIE VERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	3,5W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	120lm
ZICHAFSTAND (M) :	30M
BEWAKINGSINRICHTING	AUTOMATISCHE ZELFTEST
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V

FLAG
LFG1301

BATTERIJ	Li-FePO4 6,4V - 1,5Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP40
MATERIAAL BEHUIZING	GIETALUMINIUM
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 9006
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	60mm
LENGTE (MM) :	317mm
INBOUWBREEDTE	168mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1500GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	4
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE SPANNING	230V
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000U
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
KLEURTEMPERATUUR	6000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
BEBAT CODE	B207035090
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	45 g.
EAN	8021046121834
EAN PACK	8021046341836
BESCHERMINGSKLASSE	I
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Diffuser
MODUS	Autotest Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE PICTOGRAM	Geplaatst blad/plaat
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent

VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034 RoHS2 2011/65/UE
ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN	Alleen aan een zijde

Toebehoren

LA323 - FLAG WANDMONTAGE



L99020-30-FG - FLAG KIT OF PICTOS



L99150 - COMMANDER

